


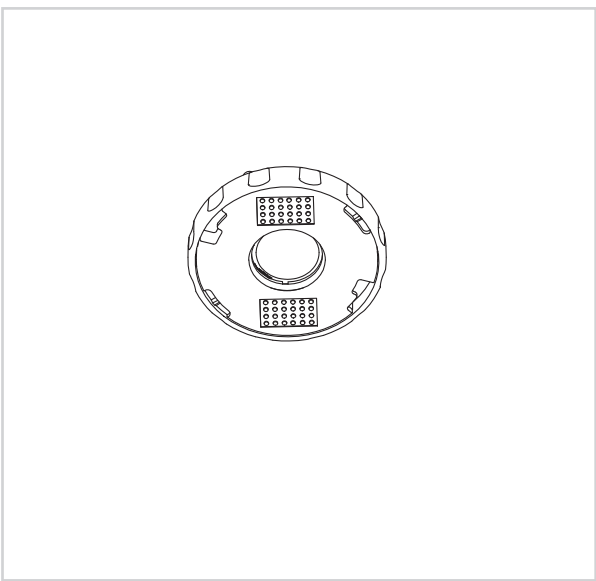
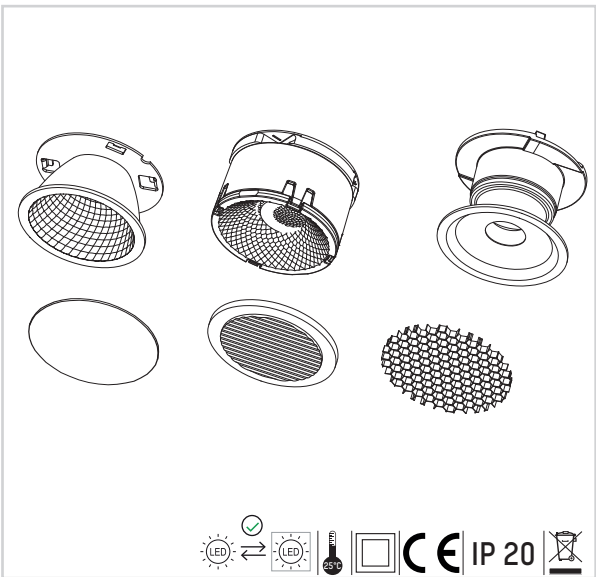
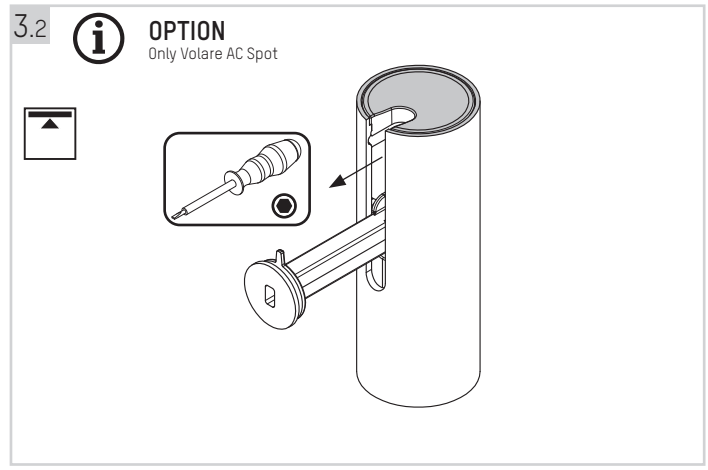
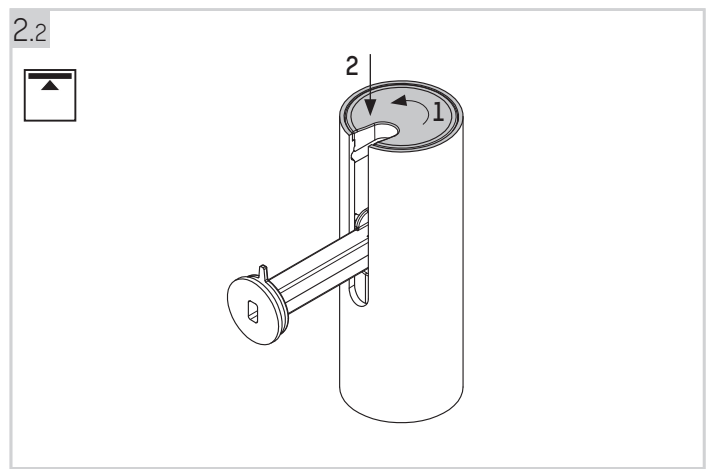
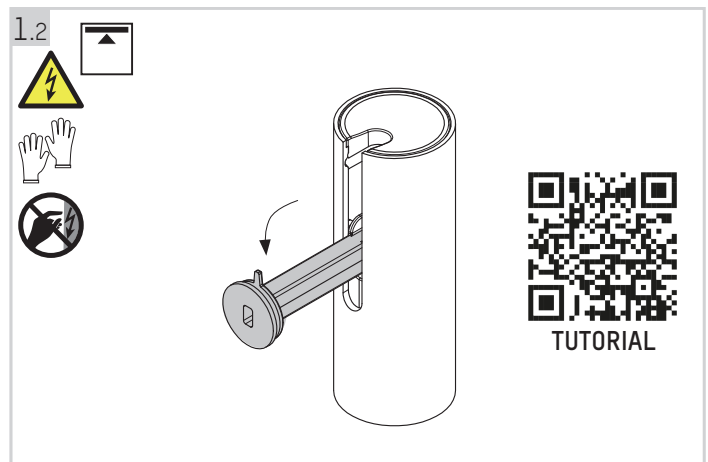






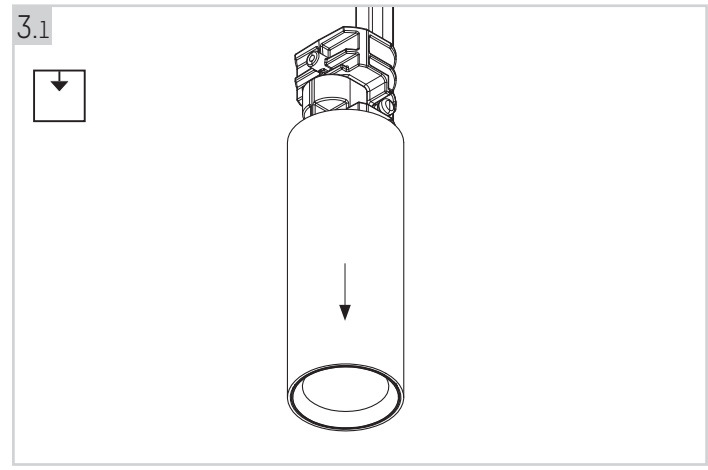


Montageanleitung | Mounting Instruction |
Istruzioni di installazione | Notice de montage

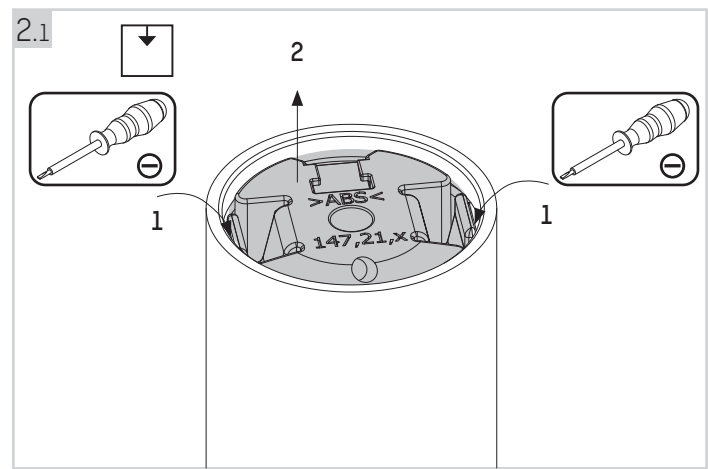

ROGGA X-CHANGE COB/OPTIK

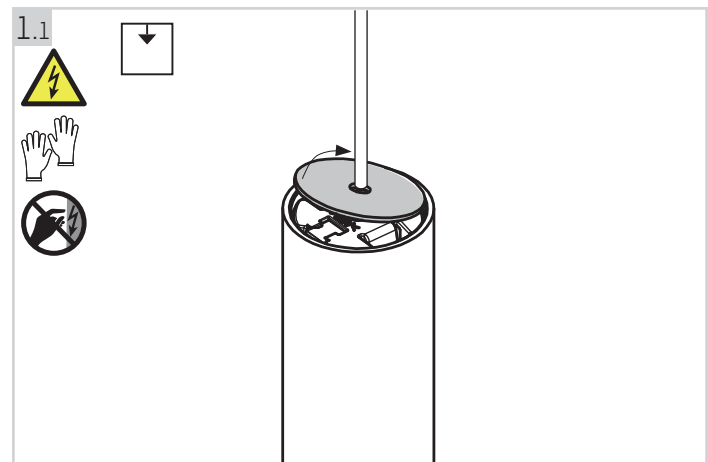


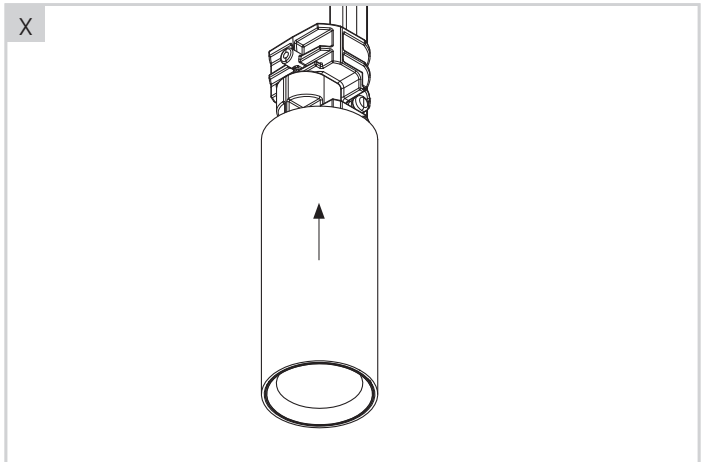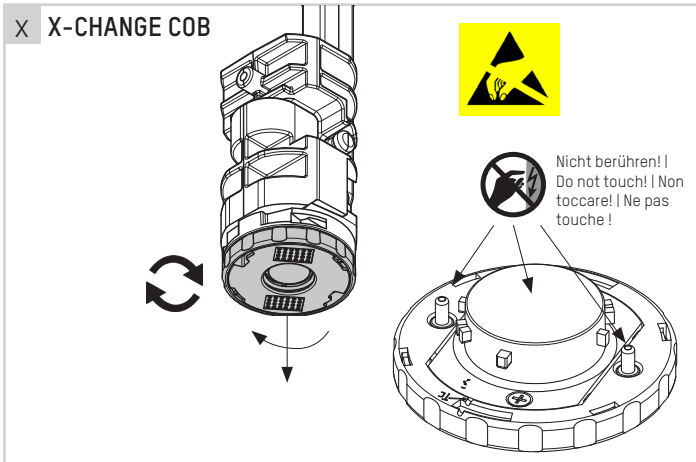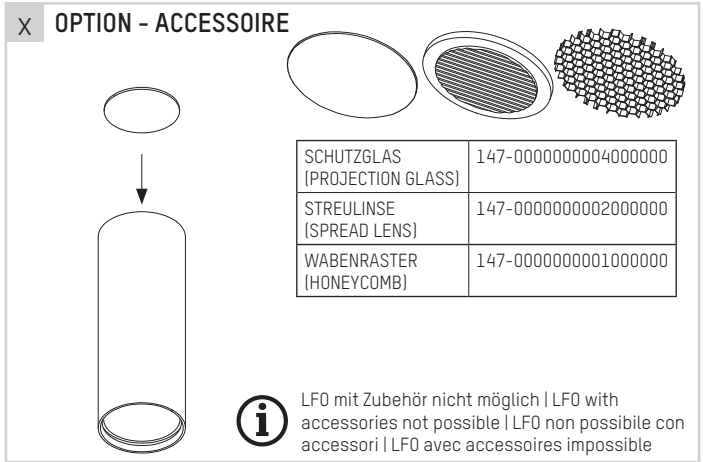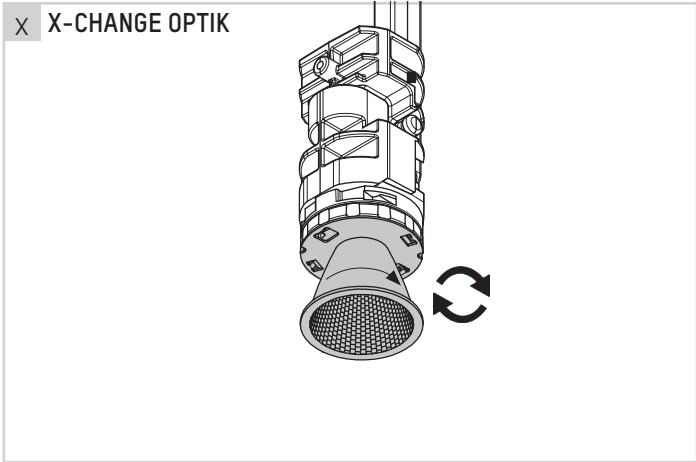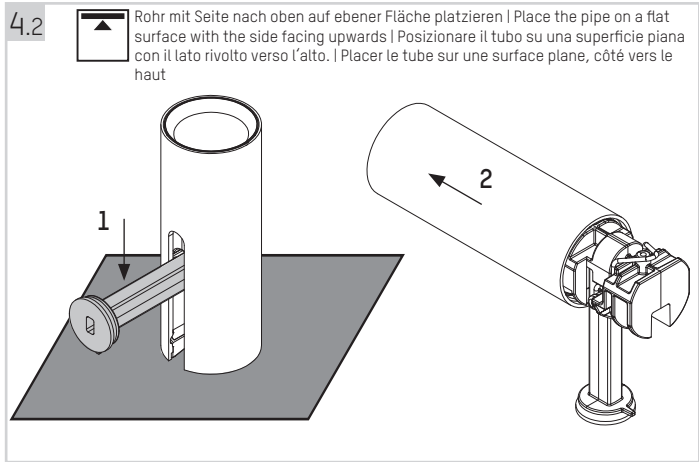

OPTIK OPTIC	AUSSTRAHLWINKEL BEAM ANGLE	OPTIK-ARTIKELNUMMER OPTIC-PRODUCTCODE	COB-ARTIKELNUMMER COB-PRODUCTCODE	LEISTUNG OUTPUT
REFLEKTOR CHROM REFLECTOR CHROME	12°	147-0000000220000000	147-0000010000 WW 0010	LOW-OUTPUT
	17°	147-0000000220000000	147-0000010000 WW 0030	LOW-OUTPUT
	24°	147-0000000220000000	147-0000010000 WW 0060	HIGH-OUTPUT
	30°	147-0000000220000000	147-0000010000 WW 0050	LOW-OUTPUT
	50°	147-0000000240000000	147-0000010000 WW 0060	HIGH-OUTPUT
	50°	147-0000000240000000	147-0000010000 WW 0050	LOW-OUTPUT
REFLEKTOR DARK CHROM REFLECTOR DARK CHROME	50°	147-0000000250000000	147-0000010000 WW 0060	HIGH-OUTPUT
	50°	147-0000000250000000	147-0000010000 WW 0050	LOW-OUTPUT
LINSE LENS	17°	147-0000000120000000	147-0000010000 WW 0010	LOW-OUTPUT
	30°	147-0000000120000000	147-0000010000 WW 0060	HIGH-OUTPUT
	30°	147-0000000130000000	147-0000010000 WW 0050	LOW-OUTPUT
	50°	147-0000000140000000	147-0000010000 WW 0060	HIGH-OUTPUT
	50°	147-0000000140000000	147-0000010000 WW 0050	LOW-OUTPUT
	50°	147-0000000140000000	147-0000010000 WW 0050	LOW-OUTPUT
LFO LINSE LFO-LENS	30°	147-0000000330000000	147-0000010000 WW 0010	LOW-OUTPUT
	50°	147-0000000340000000	147-0000010000 WW 0010	LOW-OUTPUT

WW = Lichtfarbe (light colour)

LED 2700K = 43 Premium CRI>90
LED 3000K = 49 Premium CRI>90
LED 3500K = 47 Premium CRI>90
LED 4000K = 24 CRI>90

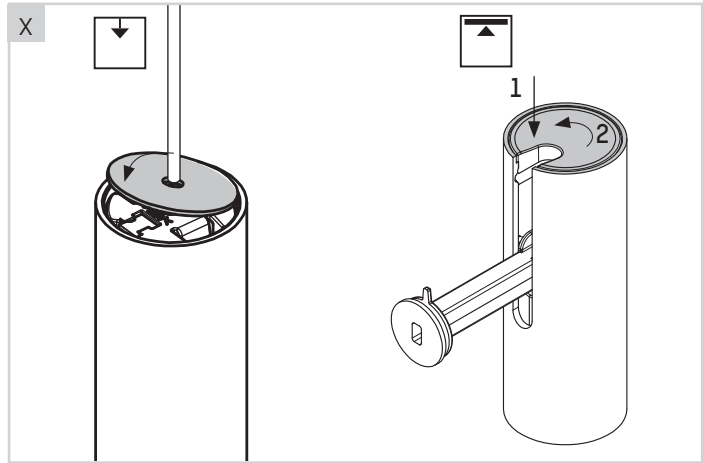

	Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Stromschlags! Netzspannung trennen. Caution, risk of electric shock! Switch off the power supply. Attenzione, rischio di scossa elettrica! Disconnettere la tensione di rete. Attention : risque de choc électrique ! Couper la tension d'alimentation.
	Handschuhe tragen! Use gloves! Indossare i guanti! Portez des gants !
	Schutzklasse 2 Protection class 2 Categoria di protezione 2 Classe de protection 2
IP 20	Schutzart protection class classe di protezione classe de protection
	Lichtquelle (nur LED) durch Endverbraucher austauschbar Replaceable (LED only) light source by an end-user Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile dall'utente finale La source lumineuse (LED uniquement) peut être remplacée par l'utilisateur final.
	Stromschienenleuchte Track luminaire Proiettore da binario Luminaire pour rail
	Pendelleuchte Pendants luminaire Sospensione Suspension
	Hinweis note note note
	Produkt spezifiziert für 25°C Umgebungstemperatur. Product is specified for 25°C ambient temperature. Prodotto indicato per temperatura ambiente di 25° C. Produit indiqué pour une température ambiante de 25° C.
	LED nicht berühren! Do not touch the LED! Non toccare il LED! Ne pas toucher la LED !
	Achtung elektrostatisch gefährdete Bauelemente. Attention: The components are sensitive to electrostatic discharges. Attention. Les composants sont sensibles aux décharges électrostatiques. Attenzione, I componenti sono sensibili alle scariche elettrostatiche.
	Nicht in den Hausmüll werfen! Do not dispose with domestic refuse! Non gettare nei rifiuti domestici! Ne pas jeter avec les ordures ménagères !

DE

Nur autorisiertes Fachpersonal darf die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte/n unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung, Sicherheitshinweise und aller für den jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme entstehen.

Bevor das Betriebsgerät der Leuchte/n an das Netz angeschlossen wird, muss der LED-Stromkreis immer geschlossen sein.

Der vorgesehene Anwendungsbereich und die Montageart der Leuchte muss entsprechend den Vorgaben eingehalten werden. Nach erfolgter Montage ist die sichere Befestigung der Leuchte/n zu überprüfen.

Energieeffizienzklasse siehe Datenblatt.

Vor jedem Leuchtmittelwechsel und vor allen sonstigen Arbeiten an der Leuchte (z.B. Reinigung) ist die Netzspannung der Leuchte aus Sicherheitsgründen abzuschalten. Die Leuchte und das Leuchtmittel vollständig abkühlen lassen um Verbrennungen durch ein heißes Leuchtmittel zu vermeiden! Die Montagehinweise des Leuchtmittelherstellers sind beim Einsetzen, Wechseln und Betreiben der Leuchtmittel einzuhalten.

LEDs sind wartungsfreie, empfindliche elektronische Bauteile die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt oder zerstört werden können! Während der Arbeiten an der Leuchte unbedingt eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche vermeiden. Es ist auf den ESD-Schutz zu achten.

Verwenden Sie Textilhandschuhe, um bleibende Fingerabdrücke zu vermeiden. Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch (z.B. Mikrofasertuch) möglichst ohne Reinigungszusatz. Bei Verwendung von Reinigungszusätzen, muss die Verträglichkeit sichergestellt werden. Testen Sie den ausgewählten Reinigungszusatz an einer kleinen Stelle, die später nicht zu sehen sein wird. Die Leuchte/n mit mäßigen Druck abwischen.

Reflektoren/Linsen immer von oben nach unten abwischen. Die Reinigung im Ultraschallbad ist nicht zulässig.

Für die Reinigung des Reflektors/der Linse empfehlen wir einen weißen, sauberen Textilhandschuh oder ein Mikrofasertuch zu verwenden. Die Reflektoren mit mäßigen Druck abwischen.

Bei nachträglichen Änderungen oder Umbauten an der Leuchte übernimmt die Molto Luce GmbH keine Haftung auf das Produkt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Hersteller.

Die Molto Luce GmbH übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Irrtümer oder Druckfehler.

Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Aktuelle Daten stellen wir jederzeit unter www.moltoluce.com zur Verfügung.

Diese Montageanleitung für allfällige Wartungsarbeiten gut aufbewahren!

IT

Solo personale specializzato autorizzato può installare e mettere in servizio l'apparecchio, secondo l'applicazione delle presenti istruzioni di installazione, quelle di sicurezza e tutte le norme e le normative applicabili per il suddetto campo di applicazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da installazione o messa in funzione non congruenti alle istruzioni di installazione e di montaggio.

Classe di efficienza energetica vedi scheda tecnica.

Prima che il dispositivo operativo dell'apparecchio sia collegato alla rete, il circuito LED deve essere

sempre chiuso.

L'ambito di applicazione previsto e il metodo di montaggio dell'apparecchio d'illuminazione devono essere rispettati conformemente alle specifiche indicate. Dopo l'installazione, è necessario controllare il fissaggio in sicurezza degli apparecchi di illuminazione.

Prima di sostituire la lampadina e prima di qualsiasi altra operazione sull'apparecchio (ad es. pulizia), la tensione di rete dell'apparecchio deve essere disattivata per motivi di sicurezza.

Lasciare raffreddare completamente la lampada per evitare scottature causate dal riscaldamento dell'apparecchio.

Le istruzioni di installazione del produttore devono essere rispettate durante l'installazione, la sostituzione e l'uso delle lampade.

Utilizzare guanti tessili onde evitare impronte digitali permanenti. Utilizzare un panno morbido e leggermente umido (ad es. panno in microfibra), preferibilmente senza additivi detergenti. Qualora si utilizzino additivi detergenti, è necessario accertarsi della loro compatibilità. Testare l'additivo di pulizia selezionato in una piccola area non visibile. Pulire la lampada / le lampade con una pressione moderata.

Pulire sempre i riflettori/lenti dall'alto verso il basso. Non è consentita la pulizia nella bagno ultrasonica.

Per la pulizia del riflettore/lente, si consiglia di utilizzare un guanto tessile pulito bianco o un panno in microfibra. Pulire i riflettori con una pressione moderata.

I LED non richiedono manutenzione, i componenti elettronici sensibili possono essere danneggiati o distrutti a causa di un uso improprio! Evitare di toccare l'area di uscita della luce LED mentre si lavora sull'apparecchio. Veuillez veiller à la protection ESD.

In caso di successive modifiche o miglioramenti all'apparecchio, Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità sul suddetto prodotto. Ciò comporta la perdita della garanzia nei confronti del produttore.

Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Informazioni aggiornate si trovano su www.moltoluce.com.

Conservare attentamente queste istruzioni di montaggio per eventuali interventi di manutenzione futuri.

HEADQUARTERS Wels

Office & Showroom

4600 Wels, Austria

Europastraße 45

T: +43 7242 698-0,

M: office@moltoluce.com

I 02 | O4 | 2025

MOLTO LUCE®

147-R06GA X-Change REV 03