



PERFORA PRO

222-00158

PERFORA PRO XL HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/ - indirekt 40:60, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 4000mm, IP20,

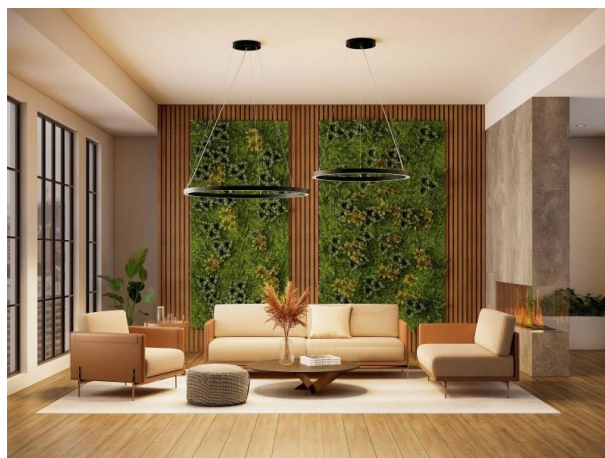


SKIZZE

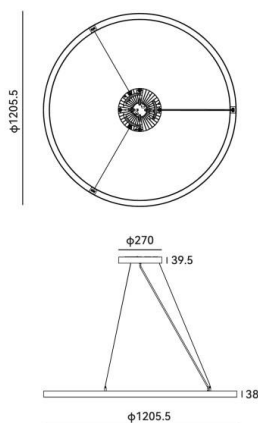

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	80
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9100/9535
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt 40:60
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	38
Pendellänge [mm]	4000
Durchmesser [mm]	1205
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	8,00
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870561649
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	8

LICHTVERTEILUNGSKURVE

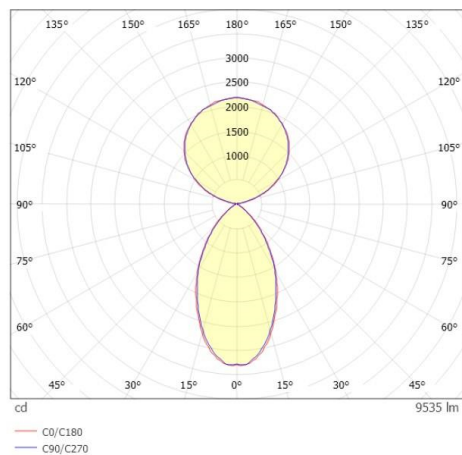

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.