



# LENS

646-10302052905d


LENS DOUBLE PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster  
Ausstrahlwinkel für Doppelarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß matt, Pendellänge 1500mm, IP20,

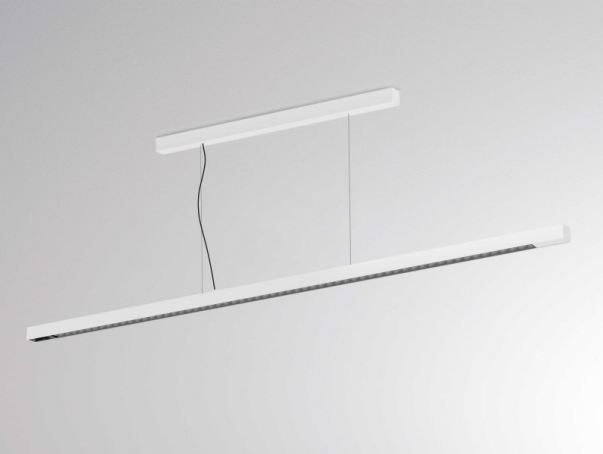

## SKIZZE

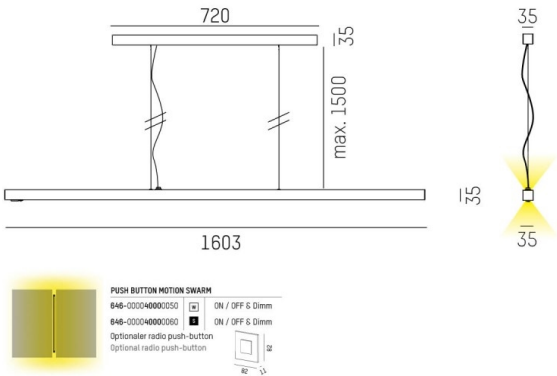

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

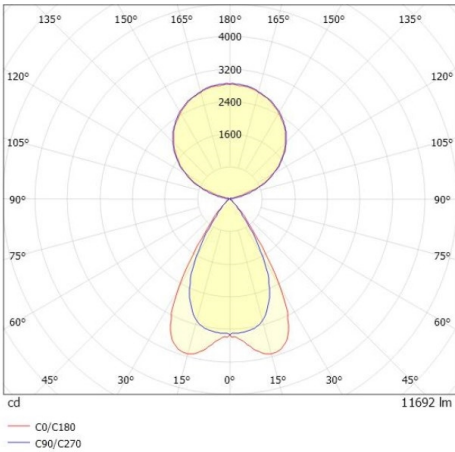

## TECHNISCHE DETAILS

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Systemleistung [W]      | 100                                |
| Leuchtmittel            | LED                                |
| Lichtstrom [lm]         | 11690                              |
| Strom Sek.[mA]          | 525                                |
| Lichtfarbe [K]          | 3000K                              |
| CRI                     | >80                                |
| UGR                     | <16                                |
| Optik                   | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Designer                | INHOUSE                            |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät                  |
| Dimmbarkeit             | DALI                               |
| Lichtaustritt           | direkt/- indirekt                  |
| Ausstrahlwinkel [°]     | für Doppelarbeitsplatz             |
| Spannung [V]            | 220-240V AC/DC                     |
| Material                | stranggepresstem Aluminiumprofil   |
| Länge [mm]              | 1603                               |
| Breite [mm]             | 35                                 |
| Höhe [mm]               | 35                                 |
| Pendellänge [mm]        | 1500                               |
| Schutzart [IP]          | IP20                               |
| Schutzklasse            | Schutzklasse I                     |
| Stoßfestigkeit          | IK05                               |
| Nettogewicht [kg]       | 3,75                               |
| Farbe Leuchte           | weiß                               |
| RAL                     | 9016                               |
| Farbe Adapter/Baldachin | weiß matt                          |
| Kabel                   | transparent                        |
| EAN-Nummer              | 9010506806663                      |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000                     |
| Energieeffizienzkl.     | E                                  |
| Anz Leuchten B16A       | 18                                 |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.