


RIDE LENS

634-00204062906

RIDE LENS R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz glänzend, Ausstrahlwinkel 34°+15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

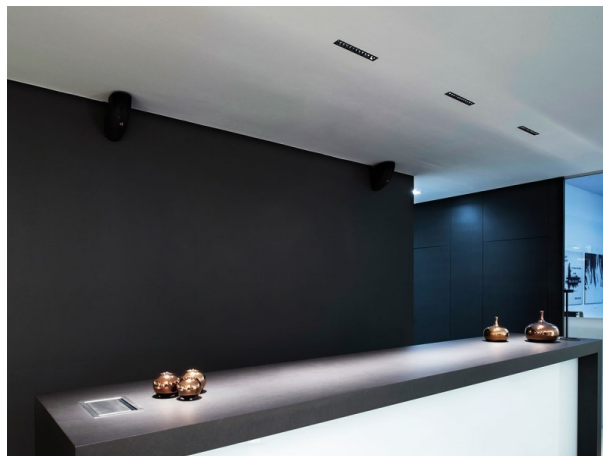


SKIZZE



37mm x L 111mm, ET: 80mm




7 - 40 mm

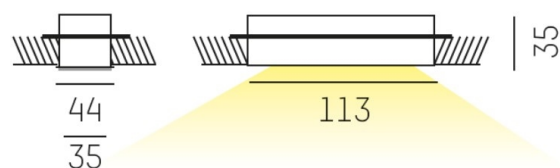

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	480
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	34°+15°
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	113
Breite [mm]	44
D-Ausschn. [mm]	37x111
Deckenstärke [mm]	7-40
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,41
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	schwarz glänzend
EAN-Nummer	9008905862212
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

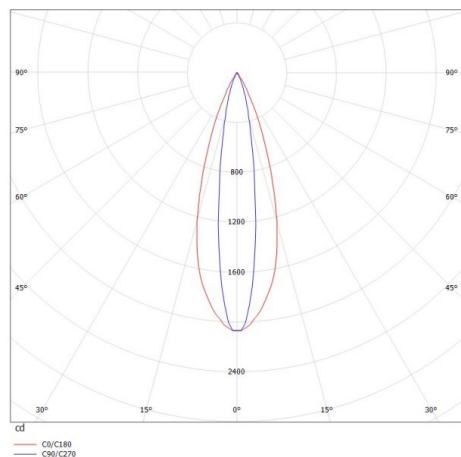

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.