


RIDE

577-013011023060

RIDE IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,



SKIZZE

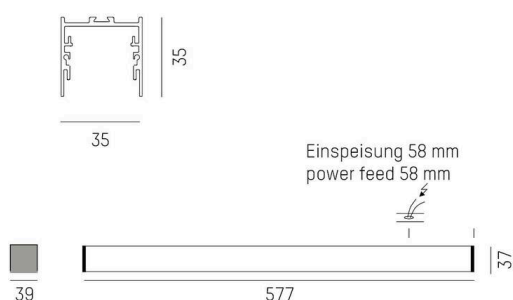

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	820
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opal diffuser flach
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	577
Breite [mm]	39
Höhe [mm]	37
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03

Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50

Nettogewicht [kg]	1,09
EAN-Nummer	9008905693472



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

