

GRID

629-40123956ddd

GRID TURN R EINBAUSTRALER aus Metall, weiß schwarz, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE


 106 x 106mm ET 90mm

 8-30mm

 355°  90°



LICHTVERTEILUNGSKURVE

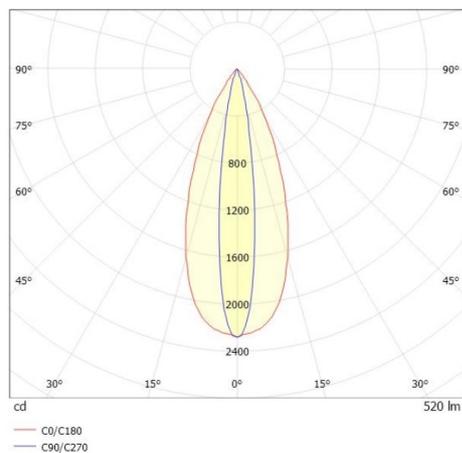

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	520
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°x15°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Metall

Länge [mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	125
D-Ausschn. [mm]	106x106
Deckenstärke [mm]	8-30
Einbautiefe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,83

Farbe Leuchte	weiß schwarz
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905758300
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	6



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.