



ANIO

222-00203


ANIO II WR WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350, schwenkbar 90, mit Betriebsgerät, max. 200mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,

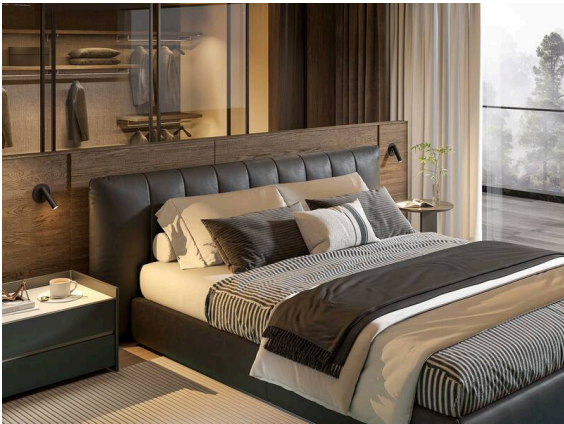

SKIZZE

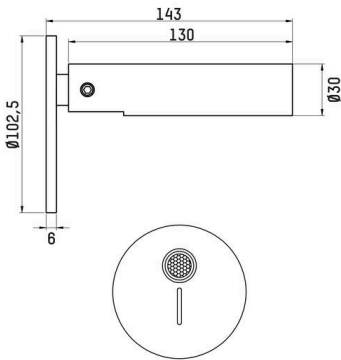

LICHTVERTEILUNGSKURVE

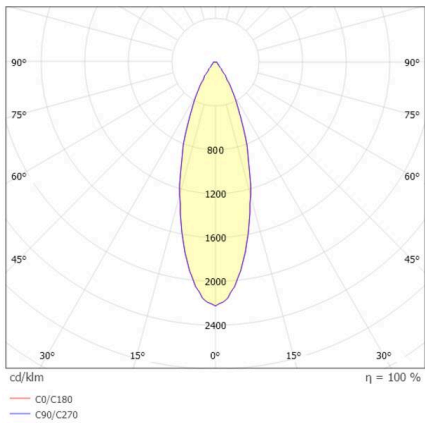

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4,5
Lichtstrom [lm]	220/230
Strom sekundärseitig [mA]	200
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	35°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	143
Durchmesser [mm]	102,5
Deckenausschnitt [mm]	68
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz gold
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	112
Nettogewicht [kg]	0,40
EAN-Nummer	9010870891210



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.