

MOVA

495-6200w132w660


MOVA S R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

1 - 20 mm

68 mm, ET 105 mm



LICHTVERTEILUNGSKURVE

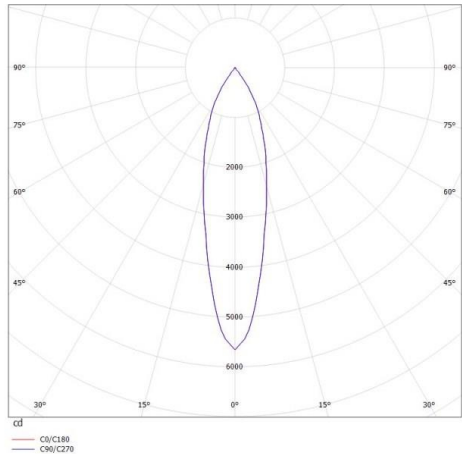

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	20
Leuchtmittel	LED 17W
Lichtstrom [lm]	970
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	Dim2Warm 3000-2200K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Material	Aluminium
Länge [mm]	80
Höhe [mm]	75
Durchmesser [mm]	80
D-Ausschn. [mm]	68
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	105
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,38

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010506462401
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.