MAG

222-00392

MAG MINI SD SQ DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP44,

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	11
Lichtstrom [lm]	890/970
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	45°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	90
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	75
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	200
EAN-Nummer	9010979720572

Energie Label

SKIZZE

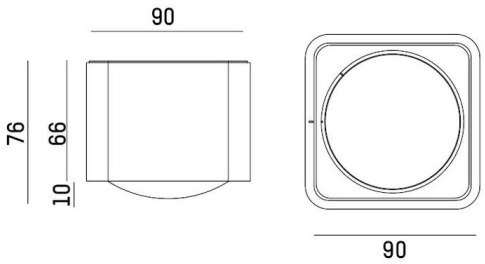

LICHTVERTEILUNGSKURVE

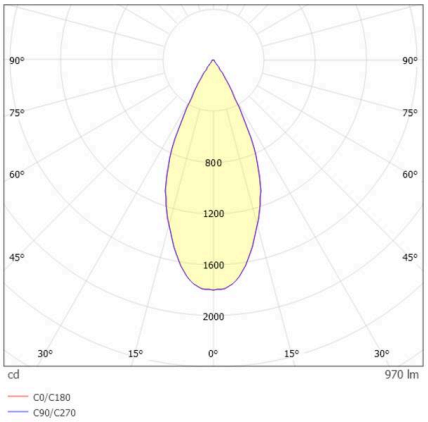

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.