


# MAGIS

222-00036


MAGIS DOUBLE SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 1000mA, Dimmbarkeit: DALI 2, IP20,



## SKIZZE

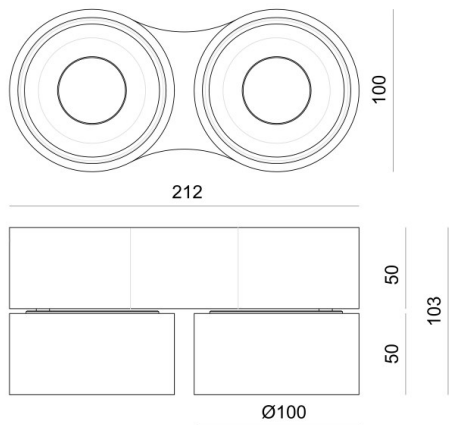

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

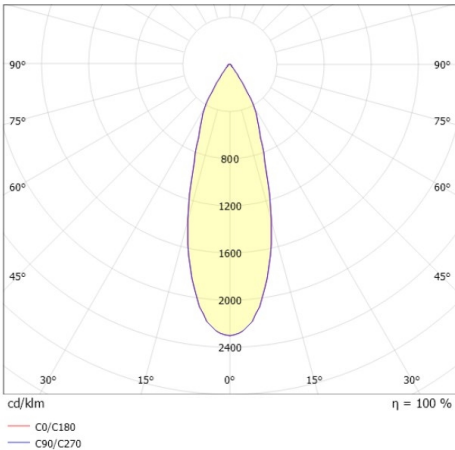

## TECHNISCHE DETAILS

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Systemleistung [W]  | 31                                        |
| Leuchtmittel        | LED                                       |
| Lichtstrom [lm]     | 2110                                      |
| Strom Sek.[mA]      | 1000                                      |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K                                     |
| CRI                 | >90                                       |
| UGR                 | <22                                       |
| Optik               | vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                         |
| Dimmbarkeit         | DALI 2                                    |
| Lichtaustritt       | direkt                                    |
| Ausstrahlwinkel [°] | 36°                                       |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                          |
| Material            | Aluminium                                 |
| Länge [mm]          | 212                                       |
| Breite [mm]         | 100                                       |
| Höhe [mm]           | 103                                       |
| Schutzart [IP]      | IP20                                      |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                            |
| Stoßfestigkeit      | IK02                                      |
| Nettogewicht [kg]   | 1,57                                      |
| Farbe Leuchte       | schwarz                                   |
| RAL                 | 9005                                      |
| EAN-Nummer          | 9010870140417                             |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                            |
| Energieeffizienzkl. | F                                         |
| Anz Leuchten B16A   | 37                                        |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.