



LITIN 2.0

540-0512319064050

LITIN 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor schwarz, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,

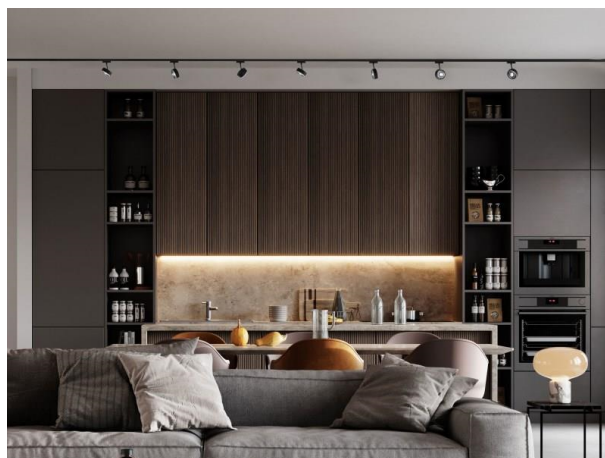


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	790
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	92,6
Höhe [mm]	140
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,15
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010506776966
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	6

LICHTVERTEILUNGSKURVE

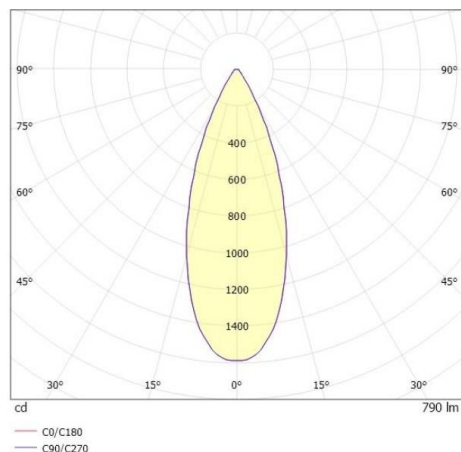

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.