


**GRID**

**629-0004414305060**

GRID SEMI RECESSED EINBAUSTRALER aus Metall, weiß schwarz, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




**SKIZZE**

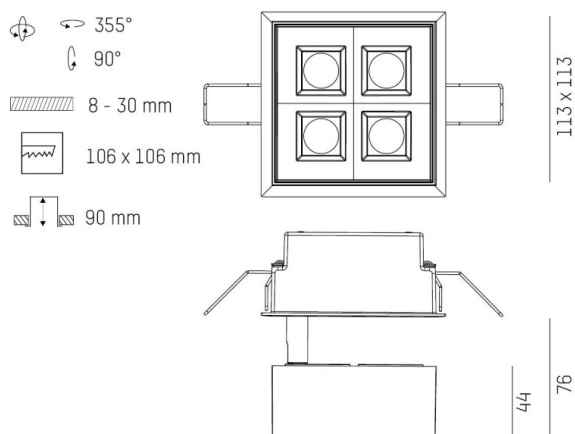

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 10W/17W
Lichtstrom [lm]	670/990
Strom Sek. [mA]	300/500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	50°
Material	Metall
Länge [mm]	113
Breite [mm]	113
Höhe [mm]	76
D-Ausschn. [mm]	106x106
Deckenstärke [mm]	8-30
Einbautiefe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,78
Farbe Leuchte	weiß schwarz
RAL	9016
EAN-Nummer	9010979059658
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

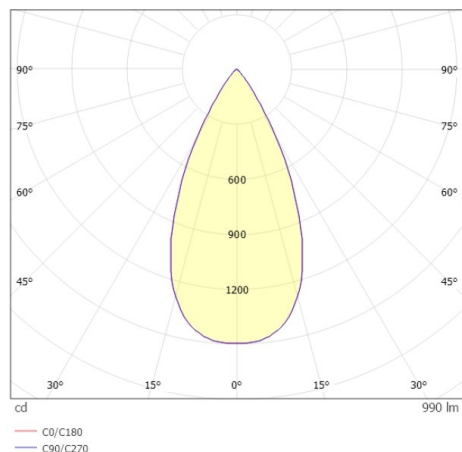

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.