


LONA

333-s00098

LONA F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse weiß, Accessoire: Beton Anker, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: DALI, IP65,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	525
Strom Sek.[mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	360°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	874
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,80
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Farbe Glas/Schirm	weiß
EAN-Nummer	9010979311602
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzkl.	A
Anz Leuchten B16A	166

LICHTVERTEILUNGSKURVE

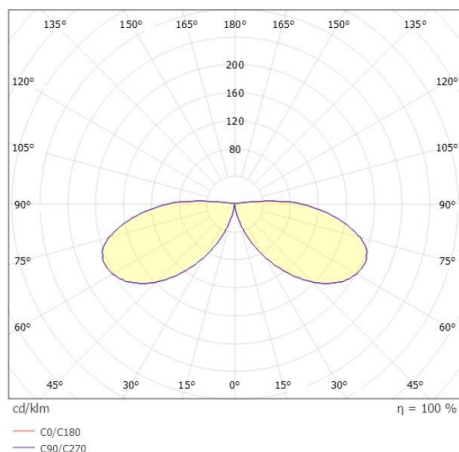

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.