


GRID RIDE

629-0007324305050

GRID RIDE SYSTEM INSERT SYSTEMSTRAHLER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

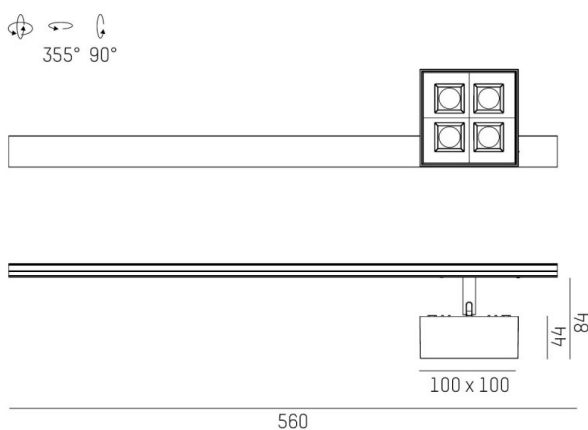

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	20
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1170
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°x15°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Metall
Länge [mm]	560
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	84
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,70
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010979117006
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

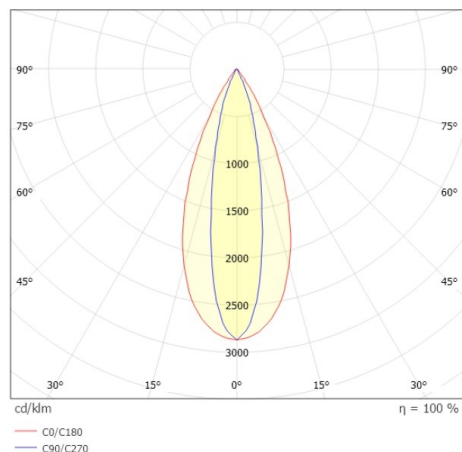

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.