


MAGNETICS

708-018040449060

MAGNETICS S PD SCHIENENSTRAHLER MIT 24V ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20, mit wechselbarem X-Change Modul,




SKIZZE

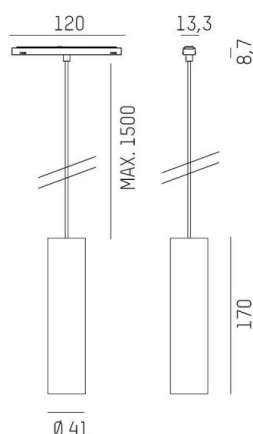

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1070
Strom Sek.[mA]	600
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	120
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	41
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	0,65
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9010979612617
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

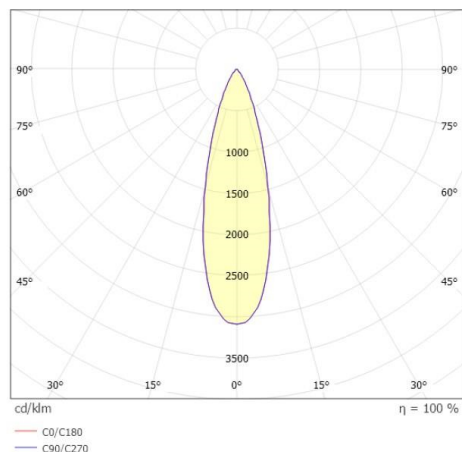

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.