


MAGNETICS

708-102030824060

MAGNETICS SPOT L SCHIENENSTRAHLER MIT 24V ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

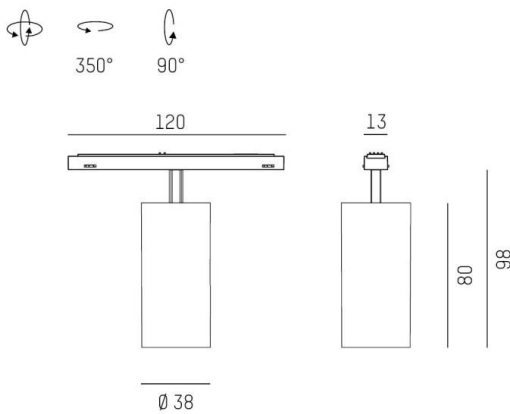

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|--|
| Systemleistung [W] | 12 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 750 |
| Strom Sek. [mA] | 600 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 24° |
| Spannung [V] | 24 VDC |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 120 |
| Breite [mm] | 13 |
| Höhe [mm] | 98 |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| Nettogewicht [kg] | 0,35 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010870454903 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

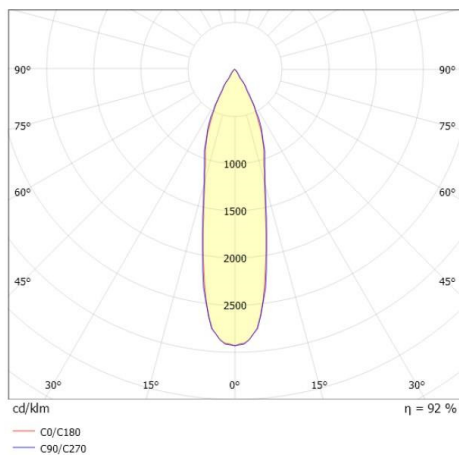

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.