



SAVO 20 S SQUARE DOUBLE

633-00502084906v1


SAVO 20 S SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE

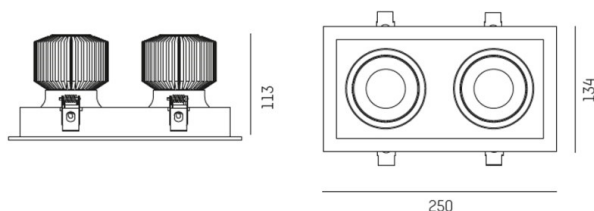

LICHTVERTEILUNGSKURVE

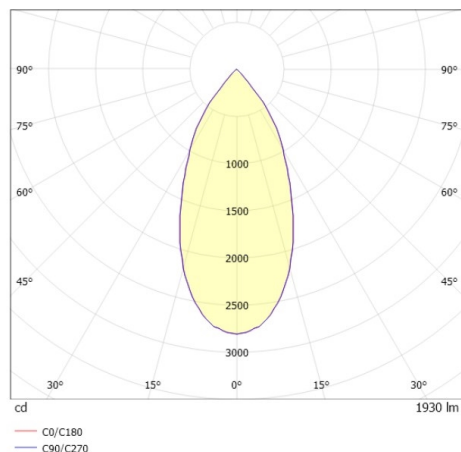

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12/18W
Anz. Fassungen	2x
Lichtstrom [lm]	2840/3860
Strom Sek.[mA]	350/500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Material	Aluminium
Länge [mm]	250
Breite [mm]	134
Höhe [mm]	113
D-Ausschn. [mm]	230x115
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	149
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,58
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506116243
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.