


TRITON

789-50663

TRITON DECKENAUFBAULEUCHTE aus Polycarbonat, weiß, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP65,




SKIZZE

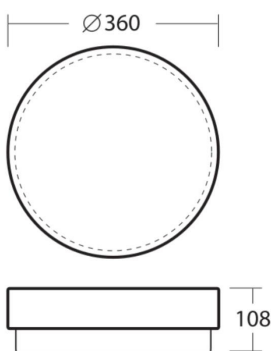

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	29
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3320
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Polycarbonat
Höhe [mm]	108
Durchmesser [mm]	360
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	1,50
Farbe Leuchte	weiß
Farbe Glas/Schirm	satiniert
EAN-Nummer	8591728506636
Lebensdauer [h]	50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

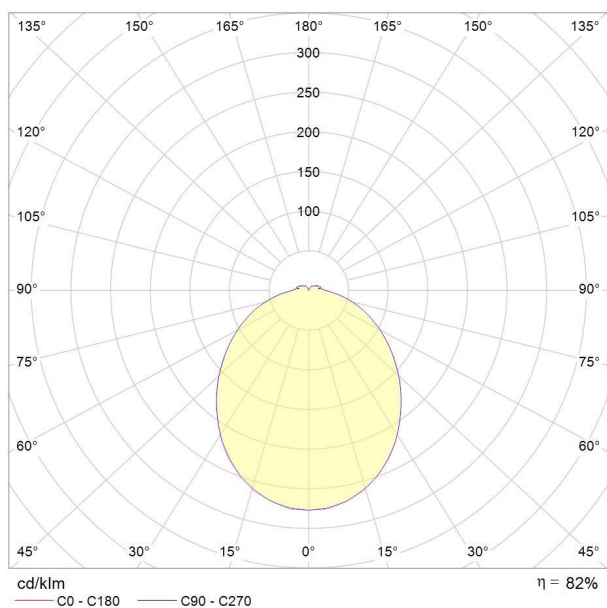

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.