

SUBLINE

222-00378

SUBLINE S SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraaster Ausstrahlwinkel 48°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2245
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraaster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	48°
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	642
Breite [mm]	14
Höhe [mm]	28
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010979654020
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	52

LICHTVERTEILUNGSKURVE

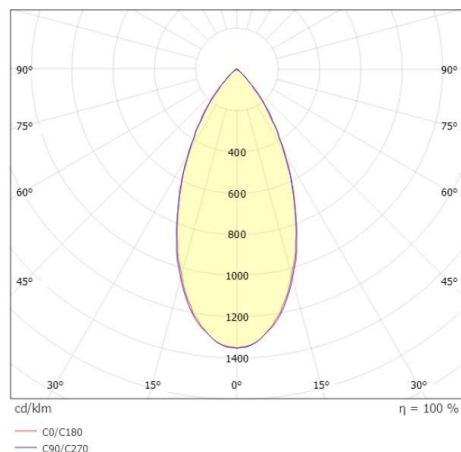

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.