MOON

139-0030680004005

MOON SQUARE R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9003,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,

SKIZZE

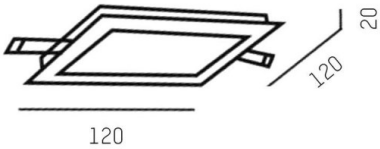

LICHTVERTEILUNGSKURVE

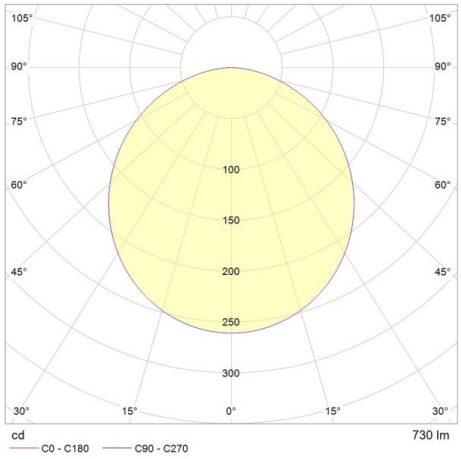

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	785
Strom Sek.[mA]	250
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung [V]	25 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	120
Breite [mm]	120
Höhe [mm]	20
D-Ausschn. [mm]	105x105
Einbautiefe [mm]	54
Schutzart [IP]	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,18
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506687415
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	50

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.