


TIGO

175-1762150231441

TIGO FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP66,




SKIZZE

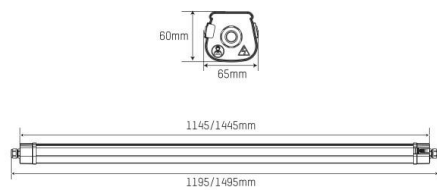

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	19/24/30/35
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2900/3650/4550/5300
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	Polycarbonat
Länge [mm]	1195
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,02
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
EAN-Nummer	9010979129948
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzkl.	C
IFS geeignet	Ja

LICHTVERTEILUNGSKURVE

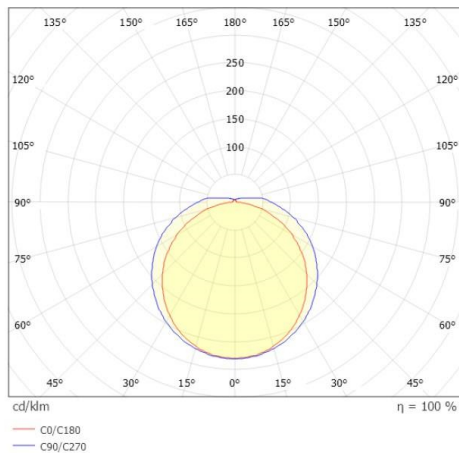

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.