


LITIN 2.0

540-0211014065060


LITIN 2 PD VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

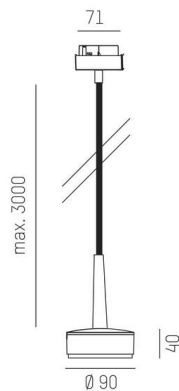

LICHTVERTEILUNGSKURVE

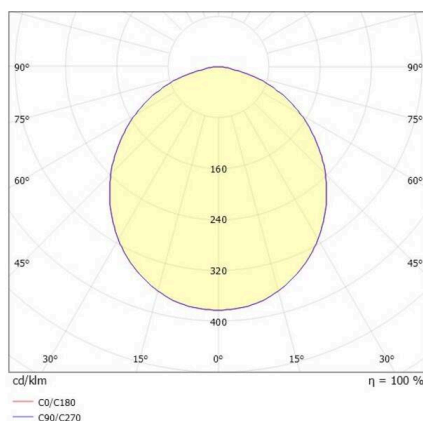

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	600
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	105°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	3000
Höhe [mm]	114
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	90
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,75
EAN-Nummer	9010506781496



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.