



COCKTAIL

110-0191236009600

COCKTAIL M VOLARE HÄNGELEUCHE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mundgeblasener Glasschirm violett, Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 580mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20,

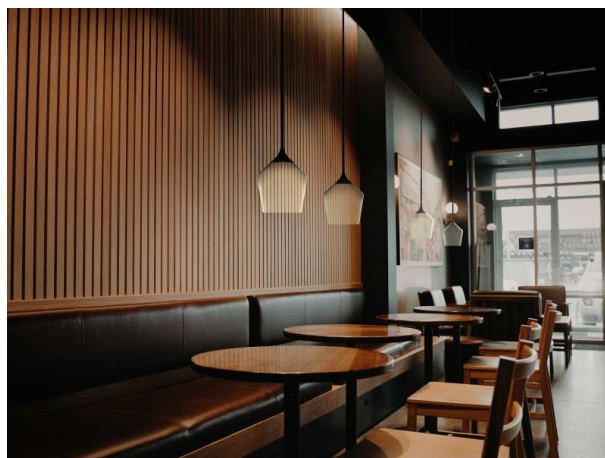


SKIZZE

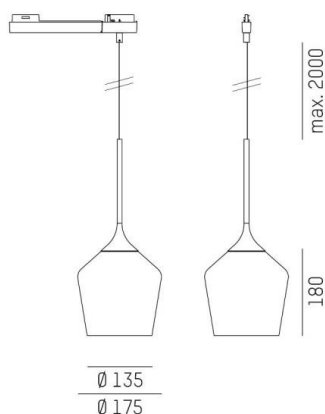

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Systemleistung [W] | 10 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 300 |
| Strom Sek. [mA] | 580 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | mundgeblasenes Glas |
| Designer | Klaus Nolting |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 90° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60HZ |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 2000 |
| Höhe [mm] | 180 |
| Pendellänge [mm] | 2000 |
| Durchmesser [mm] | 175 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,60 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

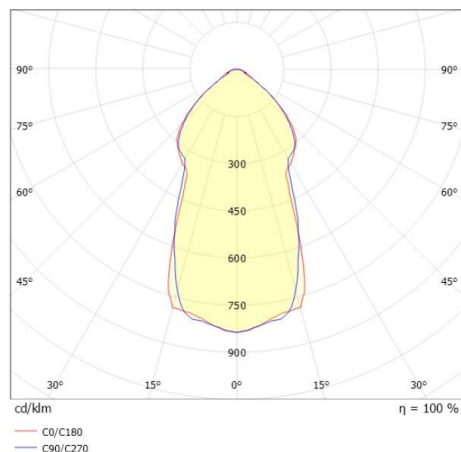

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| Farbe Glas/Schirm | violett |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Kabel | schwarz, Stoffgeflecht |
| EAN-Nummer | 9010870352490 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.