


COVER

305-0619150

COVER EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20,




SKIZZE

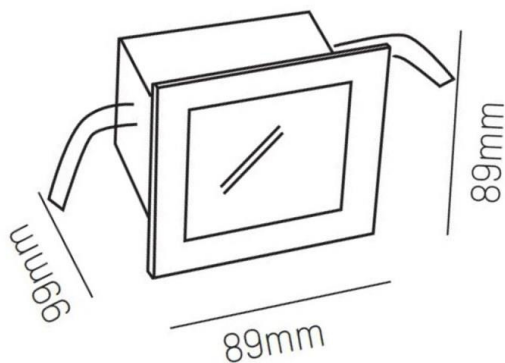

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	435
Strom Sek. [mA]	250
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	20 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	89
Breite [mm]	89
Höhe [mm]	78
D-Ausschn. [mm]	76x76
Einbautiefe [mm]	108
Schutzart [IP]	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,32
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506027426
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

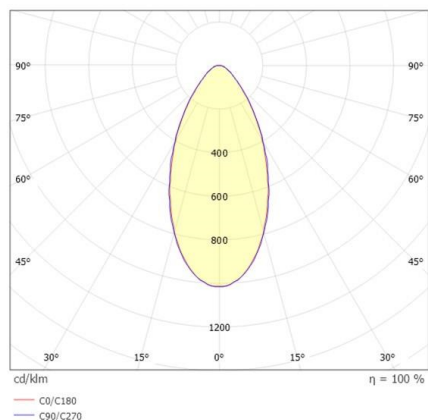

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.