



LINE

333-00018

LINE 50W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, max. 350mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

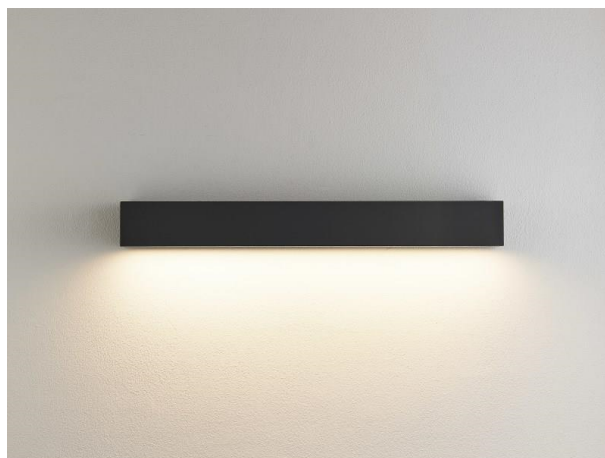


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1760/1480
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>80
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	500
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	60
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,02
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
EAN-Nummer	9010870420953
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

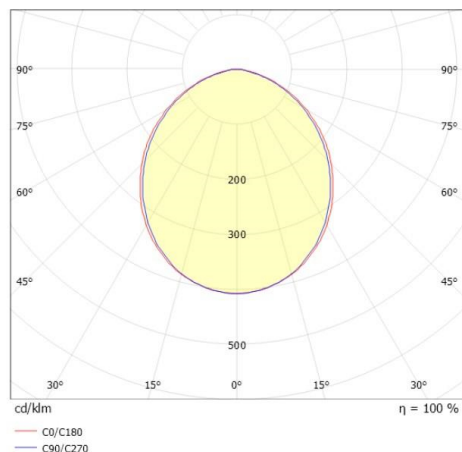

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.