

MOVA M

695-610001543550

MOVA M BASIC R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700/800mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



1 - 20 mm




117 mm, ET 126 mm



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12W/17W/24W/28W
Lichtstrom [lm]	1280
Strom Sek. [mA]	350/500/700/800
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Material	Aluminium
Länge [mm]	125
Höhe [mm]	96
Durchmesser [mm]	125
D-Ausschn. [mm]	117
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	126
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,51

LICHTVERTEILUNGSKURVE

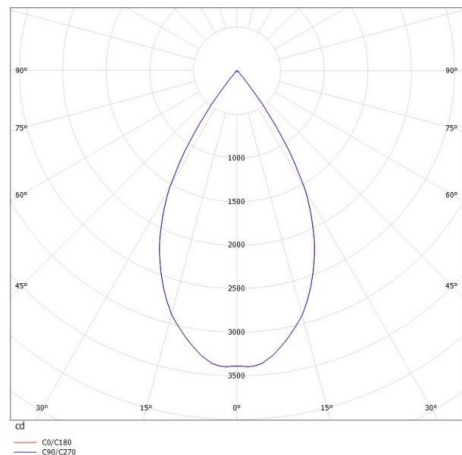

Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	weiß
EAN-Nummer	9010506062625
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.