

LOG 2.1

728-201042113600

LOG OUT 2.1 PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser
 Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Kabel transparent,
 Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	31
Lichtstrom [lm]	4140
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²

Länge [mm]	1130,5
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I

Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50

Nettogewicht [kg]	4,19
EAN-Nummer	9010506178548

LICHTVERTEILUNGSKURVE

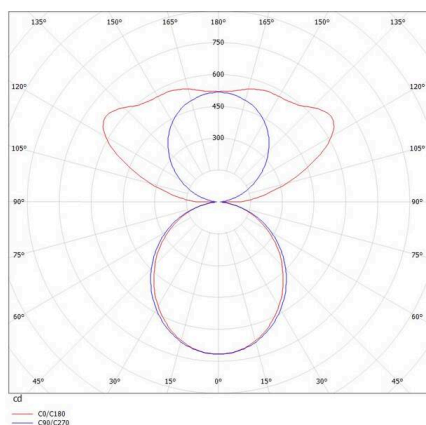

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.