


3ONE

175-103214013144k

3ONE BASIC FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, mit Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP66,




SKIZZE

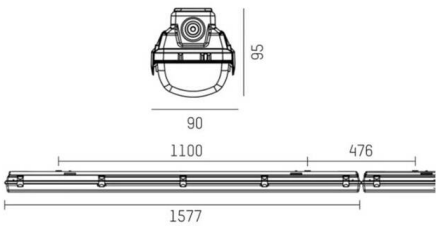

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30
Lichtstrom [lm]	4300
Lichtfarbe	4000K
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder
Länge [mm]	1277
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzklasse	D
IFS	True
Nettogewicht [kg]	0,97
EAN-Nummer	9010870844162

LICHTVERTEILUNGSKURVE

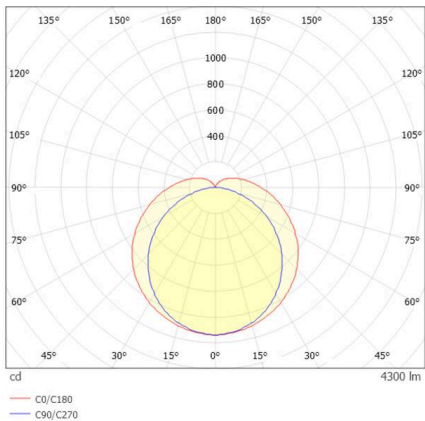

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.