



AGON

305-0040680402706

AGON ROUND EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

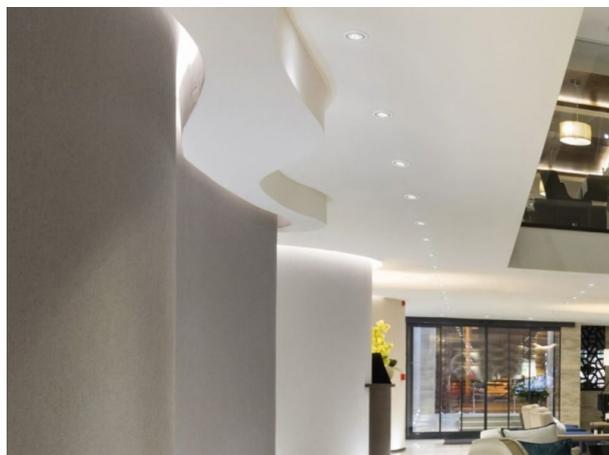


SKIZZE

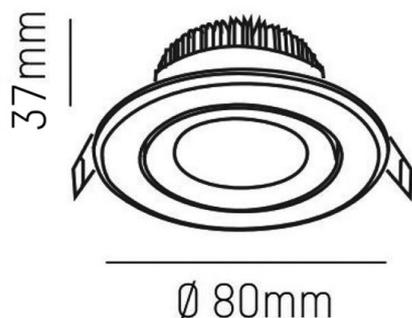

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|---------------------|
| Leuchtmittel | LED 5W |
| Lichtstrom [lm] | 560 |
| Strom Sek. [mA] | 250 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >80 |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 40° |
| Spannung [V] | 20 VDC |
| Material | Aluminium |
| Höhe [mm] | 37 |
| Durchmesser [mm] | 80 |
| D-Ausschn. [mm] | 68 |
| Einbautiefe [mm] | 70 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Nettogewicht [kg] | 0,16 |
| Farbe Leuchte | schwarz matt |
| RAL | 9005 |
| EAN-Nummer | 9008905912610 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

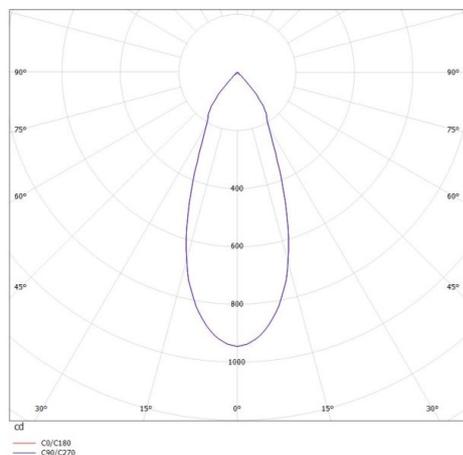

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.