


**MODUS**

**757-1250np30fitwok**

FIT LONG DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 900/1200mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40,




**SKIZZE**

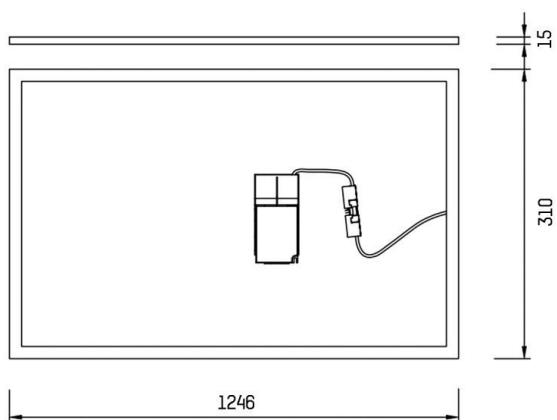

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	35/57
Leuchtmittel	LED 35W/57W
Lichtstrom [lm]	4200/5700
Strom Sek. [mA]	900/1200
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1246
Breite [mm]	310
Höhe [mm]	15
Einbautiefe [mm]	55
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	2,95
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8596099058883
Lebensdauer [h]	80 000
Energieeffizienzkl.	D

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

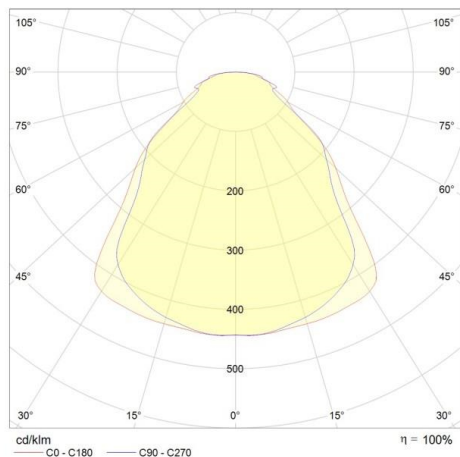

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.