## 2GO

## 637-00102044305pv2

2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: Pulse-DALI, IP20,

### SKIZZE

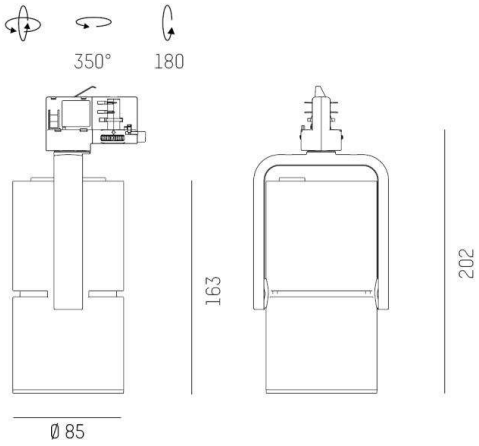


### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 27 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 2760 |
| Strom Sek.[mA] | 700 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | Pulse-DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 60° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| | |
| Länge [mm] | 163 |
| Breite [mm] | 103 |
| Höhe [mm] | 202 |
| Durchmesser [mm] | 85 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK04 |
| Nettogewicht [kg] | 0,91 |
| | |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9010870109490 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

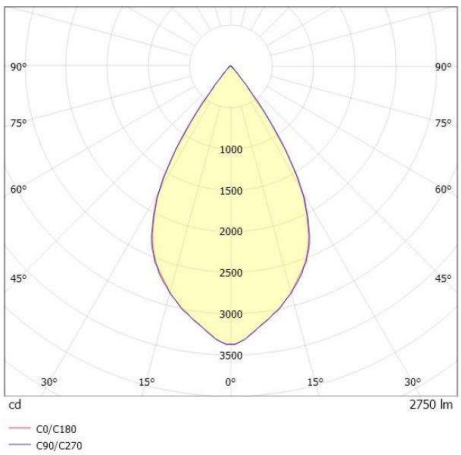


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.