



WALL 68R

222-00086

WALL 68R SINA WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Glas klar Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: 3 Step Touch Dim, IP20,

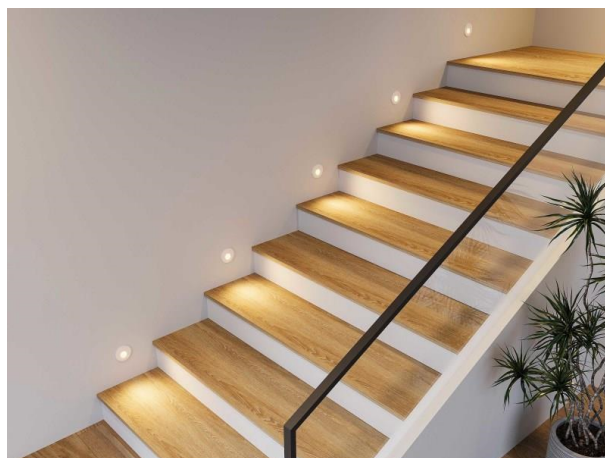


SKIZZE

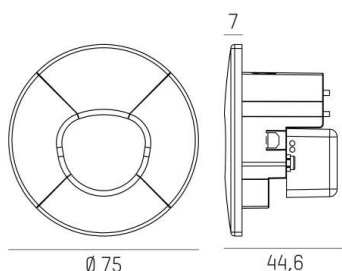

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	130
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	Glas klar
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	3 Step Touch Dim
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	75
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	44,6
Durchmesser [mm]	75
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	45
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	0,16
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870451704
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

LICHTVERTEILUNGSKURVE

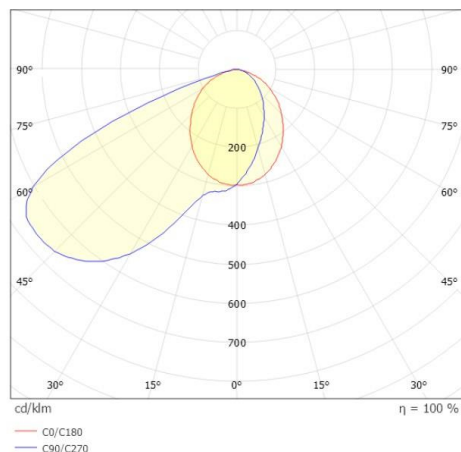

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.