



## LOG OUT 2.1 IP54

728-10403111480d


LOG OUT 2.1 IP54 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, satiniertes PMMA Opaldiffuser  
Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP54,

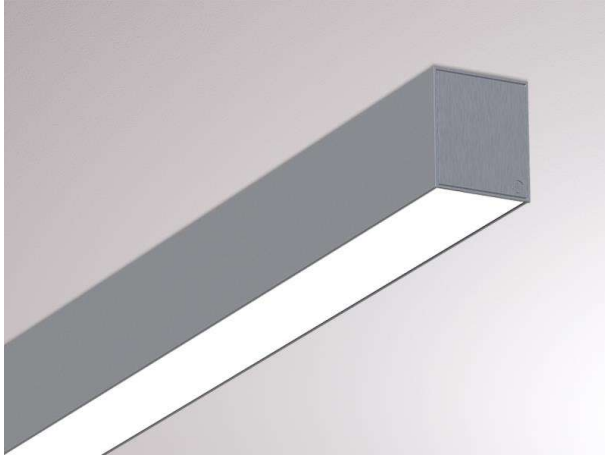

### SKIZZE

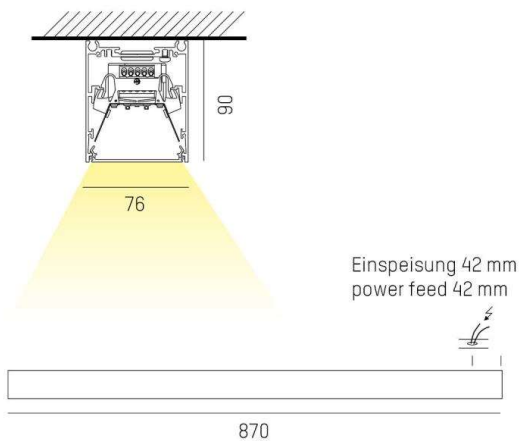

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

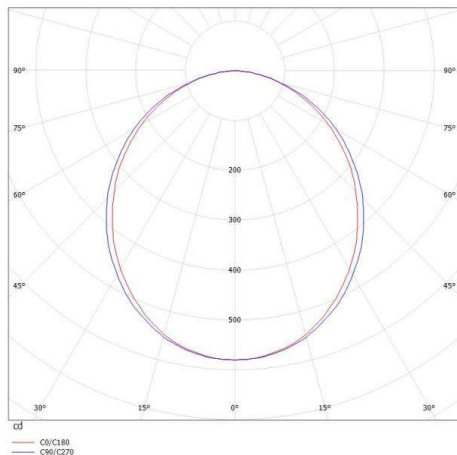

### TECHNISCHE DETAILS

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Systemleistung [W]  | 12                                           |
| Leuchtmittel        | LED                                          |
| Lichtstrom [lm]     | 1530                                         |
| Lichtfarbe [K]      | 4000K                                        |
| CRI                 | >80                                          |
| Optik               | PMMA Opaldiffuser                            |
| Designer            | INHOUSE                                      |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                            |
| Dimmbarkeit         | DALI                                         |
| Lichtaustritt       | direkt                                       |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                             |
| Durchgangsverdr.    | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Material            | stranggepresstem Aluminiumprofil             |
| Länge [mm]          | 870                                          |
| Breite [mm]         | 76                                           |
| Höhe [mm]           | 90                                           |
| Schutzart [IP]      | IP54                                         |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                               |
| Nettogewicht [kg]   | 4,73                                         |
| Farbe Leuchte       | natur eloxiert                               |
| EAN-Nummer          | 9010506191233                                |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                               |
| Energieeffizienzkl. | D                                            |
| Anz Leuchten B16A   | 50                                           |



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.