


**GRID**

**629-0004214906050**

GRID SEMI RECESSED EINBAUSTRALER aus Metall, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 300/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




**SKIZZE**

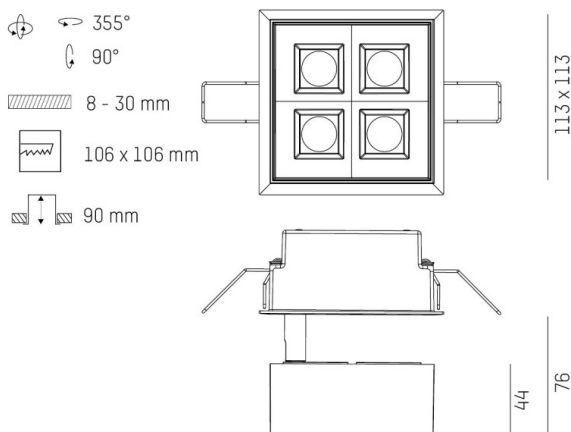

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 10W/17W
Lichtstrom [lm]	890/1310
Strom Sek. [mA]	300/500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Material	Metall
Länge [mm]	113
Breite [mm]	113
Höhe [mm]	76
D-Ausschn. [mm]	106x106
Deckenstärke [mm]	8-30
Einbautiefe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,78
Farbe Leuchte	schwarz weiß
RAL	9005
EAN-Nummer	9010979059467
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

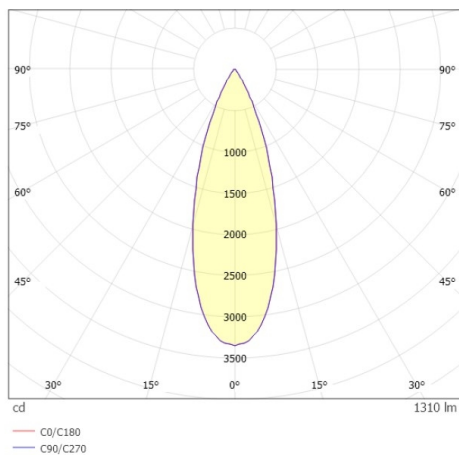

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.