


SERIE 44

222-00249

SERIE 44 WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, chrom, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 135°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, IP44,




SKIZZE

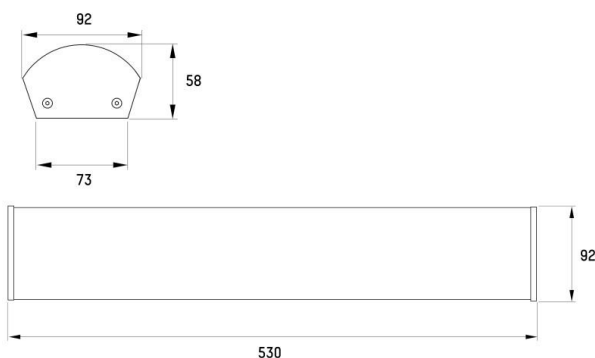

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	24
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2025/2125
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Abdeckung mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Ausstrahlwinkel [°]	135°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	530
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	58
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	chrom
EAN-Nummer	9010979433281
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	32

LICHTVERTEILUNGSKURVE

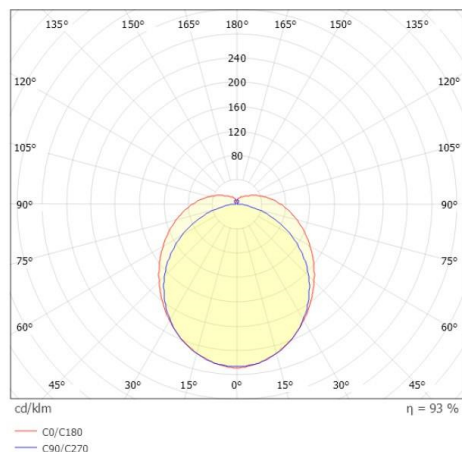

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.