


JIB

341-0000880503004

JIB W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 7042, Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, drehbar 320°, schwenkbar 90°, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP55,




SKIZZE

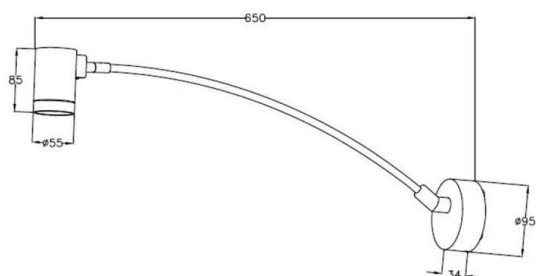

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	8
Leuchtmittel	AC LED
Lichtstrom [lm]	475
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	50°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	650
Breite [mm]	95
Höhe [mm]	236
Schutzart [IP]	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,24
Farbe Leuchte	grau
RAL	7042
EAN-Nummer	9010506372021
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

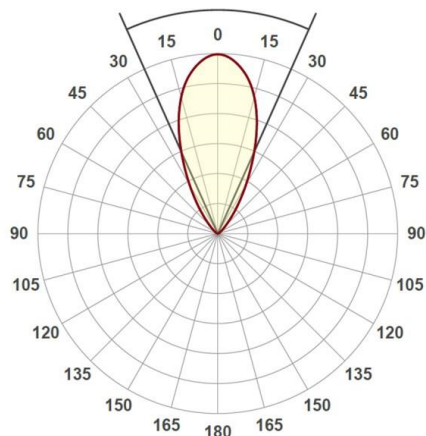

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.