


LIRO

472-20079560

LIRO SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 10°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

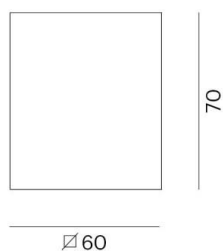

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	650
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	10°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	60
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	70
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,31
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003/9005
EAN-Nummer	9010506139563
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	G

LICHTVERTEILUNGSKURVE

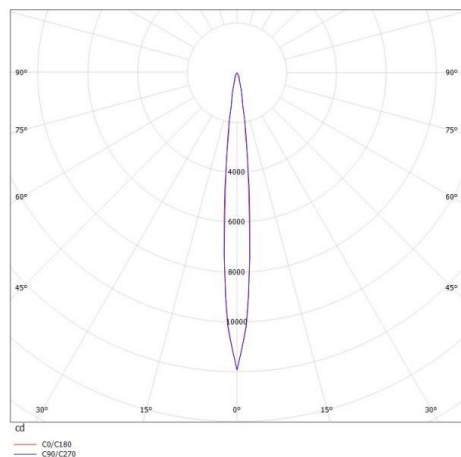

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.