


DESCO PRO

222-00242

DESCO PRO M SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin schwarz, IP54,




SKIZZE

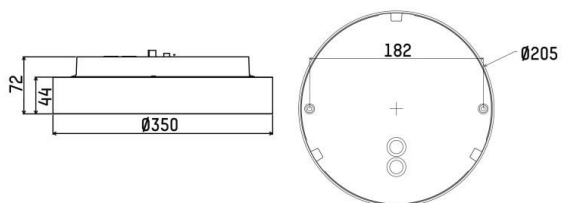

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	22,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2250/2325/2350
Strom Sek.[mA]	600
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	72
Durchmesser [mm]	350
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,80
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870341586
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	106

LICHTVERTEILUNGSKURVE

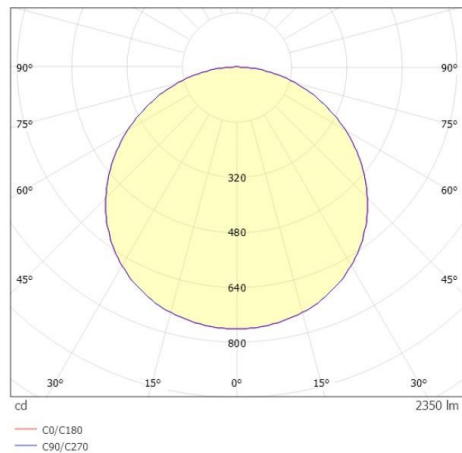

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.