


TRIGGA

662-018020529480

TRIGGA LOON MINI VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur braun, Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 1500mm, IP20,



SKIZZE

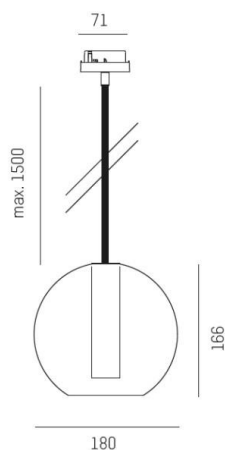


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	290
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Länge [mm]	256,8
Höhe [mm]	166
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	180
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,19

LICHTVERTEILUNGSKURVE

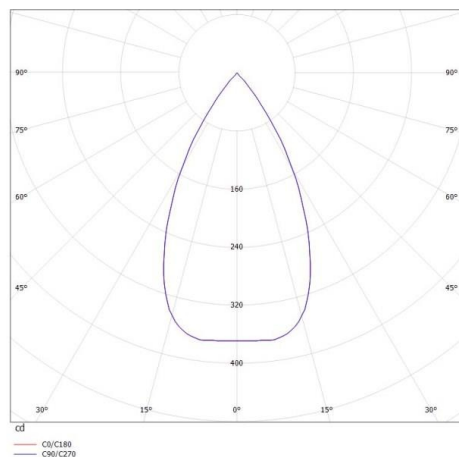

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	braun
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	schwarz, Stoffgeflecht
EAN-Nummer	9008905778636
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	6
Anz Leuchten B16A	8



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.