



STEUERUNG

322-ud3000

Universaldimmer 1 Kanal, separater Steuereingang für DALI, 1-10 V, PUSH, Sync Anschluß für bis zu 9 Slaves bei 1-10V oder PUSH Ansteuerung, max. Anschluß: 5A, Zugentlastung separat ordern

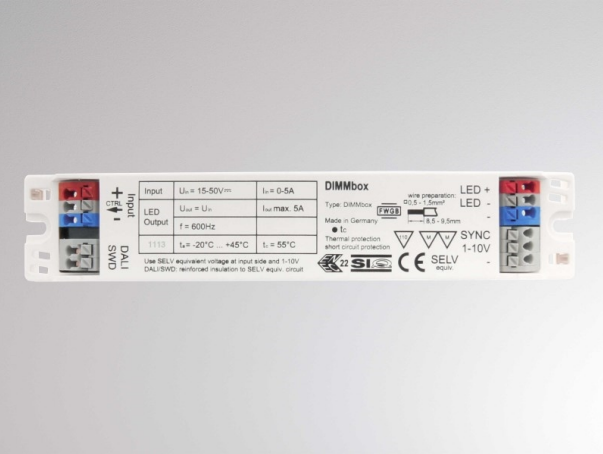

SKIZZE

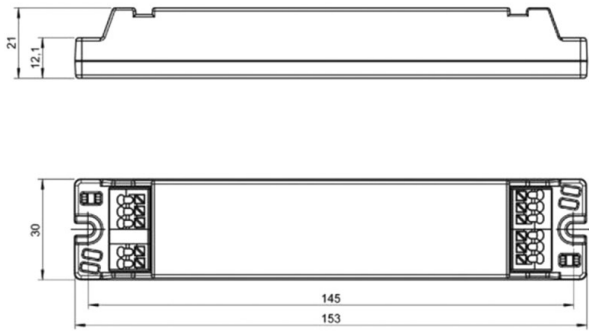

TECHNISCHE DETAILS

Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI, 1-10V, Push
Spannung [V]	15-50 VDC
Material	Kunststoff
Länge [mm]	153
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	21
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,06
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	9010346007411

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.