

**KADO**


**56-6127ng2**

KADO R EINBAUSTRALER aus Aluminium, chrom, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 50°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40,



**SKIZZE**

42 mm

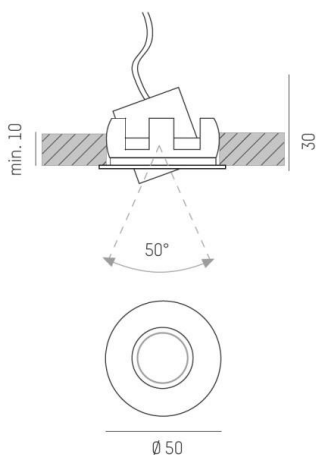

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 2W
Lichtstrom [lm]	162
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Material	Aluminium
Durchmesser [mm]	50
D-Ausschn. [mm]	42
Einbautiefe [mm]	30
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,06
Farbe Leuchte	chrom
EAN-Nummer	9010506813937
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzkl.	F

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.