



KATHA I

472-645a11w

KATHA I W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

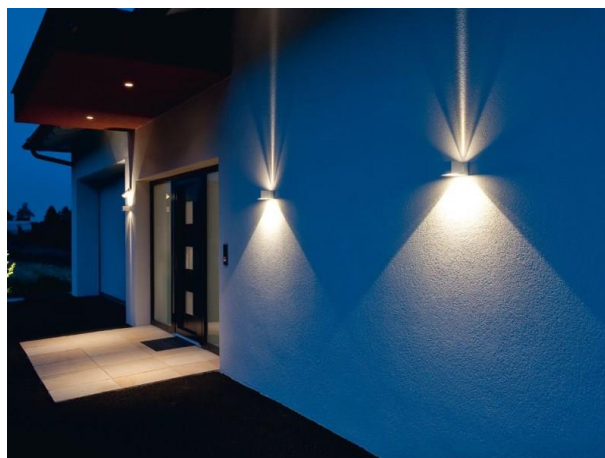

SKIZZE

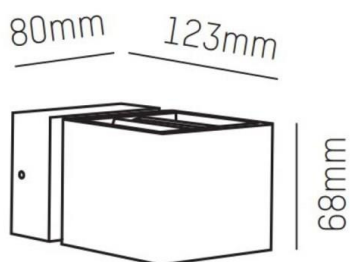

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	7
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	210
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	80
Breite [mm]	80
Höhe [mm]	68
Ausladung [mm]	123
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,78
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9008905787348
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.