



LOG OUT UP & DOWN

581-4196pmddd


LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser
Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

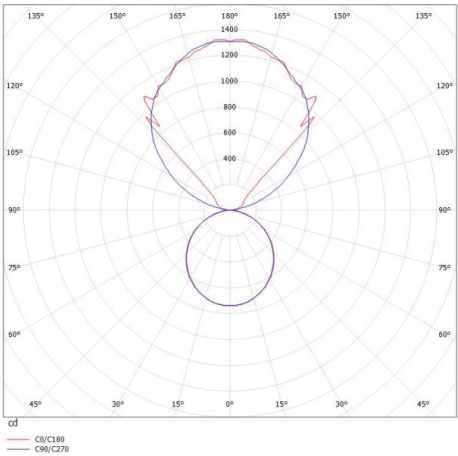

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	54
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4970
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1156
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	6,40
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905247385
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.