



DARK NIGHT S

684-00804082406v1

DARK NIGHT S MODUL R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Dekor gold, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 350/450mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20, Einbaurahmen separat ordern

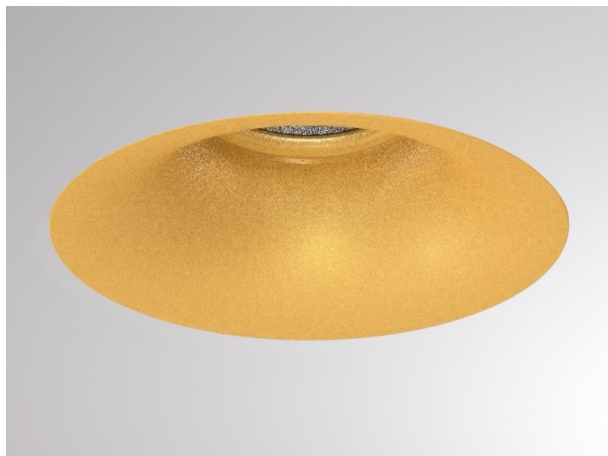


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 13/17W
Lichtstrom [lm]	1200/1460
Strom Sek. [mA]	350/450
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	80
Durchmesser [mm]	61
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,23
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
Farbe Dekor	gold
EAN-Nummer	9010870326217
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

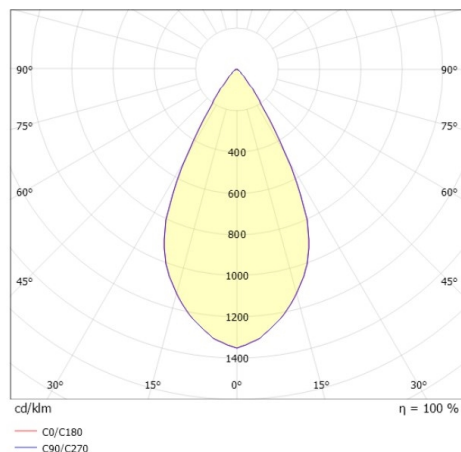

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.