


# TUNE

157-012002011944a

TUNE S GLAS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3000mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,




## SKIZZE

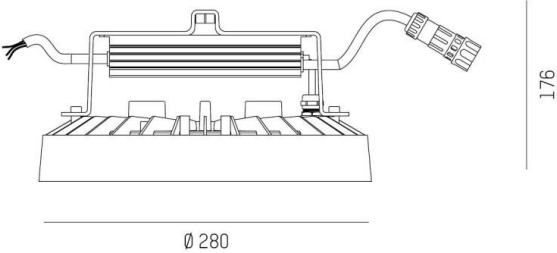

## TECHNISCHE DETAILS

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Systemleistung [W]  | 133                         |
| Leuchtmittel        | LED                         |
| Lichtstrom [lm]     | 18610                       |
| Strom Sek.[mA]      | 3000                        |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K                       |
| CRI                 | >80                         |
| UGR                 | <25                         |
| Optik               | hochwertige Kunststofflinse |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät           |
| Dimmbarkeit         | schaltbar, 1-10V            |
| Lichtaustritt       | direkt                      |
| Ausstrahlwinkel [°] | 75°                         |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz            |
| Material            | Aluminium                   |
| Länge [mm]          | 280                         |
| Höhe [mm]           | 176                         |
| Durchmesser [mm]    | 280                         |
| Schutzart [IP]      | IP66                        |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I              |
| Stoßfestigkeit      | IK08                        |
| Nettogewicht [kg]   | 1,70                        |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

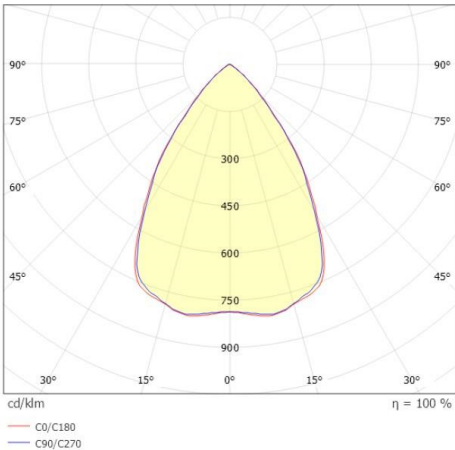

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Farbe Leuchte       | silber         |
| RAL                 | 9006           |
| EAN-Nummer          | 9010870837218  |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 70 000 |
| Umgebungstemperatur | -30° bis +45°  |
| Energieeffizienzkl. | D              |
| Anz Leuchten B16A   | 7              |



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.