



LOG 2.1

728-307043619660


LOG IN 2.1 BINA LENS R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 65°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,

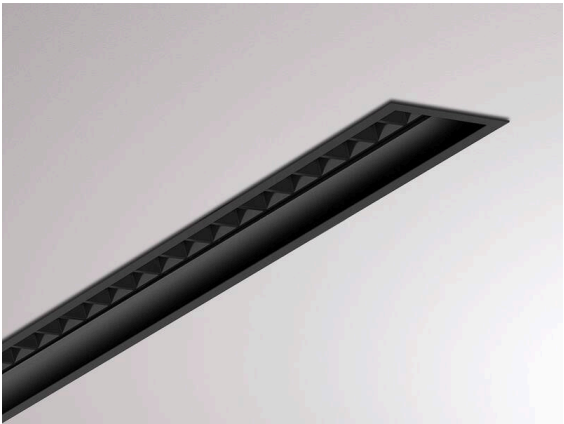

SKIZZE

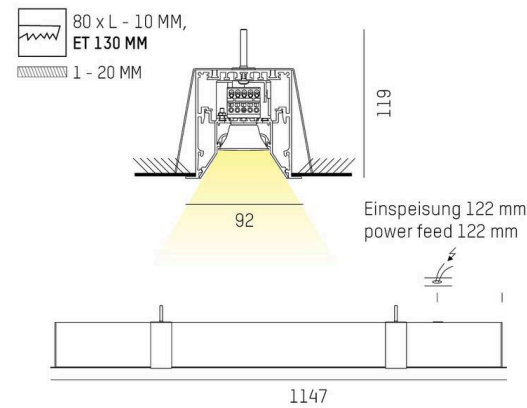

LICHTVERTEILUNGSKURVE

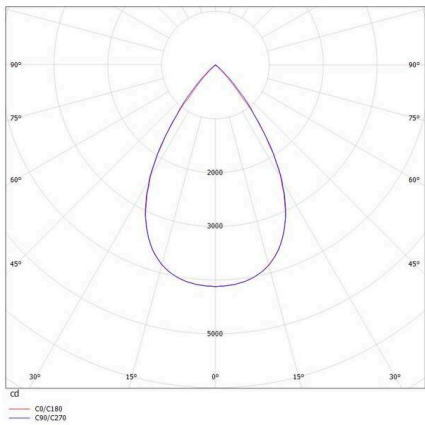

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	43
Lichtstrom [lm]	4370
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	65°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	1146,5
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
Deckenausschnitt [mm]	1136,5x80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	4,74
EAN-Nummer	9010506218305



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.