


LOG 50 OFFICE TRACK

716-1404130719600

LOG 50 OFFICE TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Dark-Reflektor Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

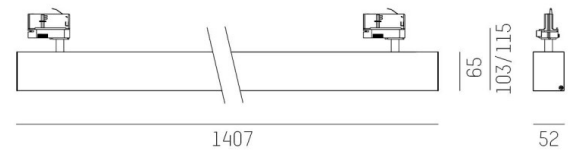

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3240
Strom Sek.[mA]	550
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Dark-Reflektor
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	66°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	Aluminium
Länge [mm]	1407
Breite [mm]	52
Höhe [mm]	103
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,52
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870592230
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

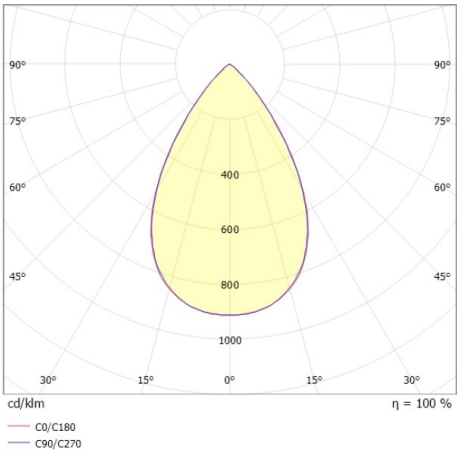

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.