

RIDE LENS

634-00204062906

RIDE LENS R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz, Ausstrahlwinkel $34^\circ + 15^\circ$, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE




37mm x L 111mm, ET: 80mm



7 - 40 mm

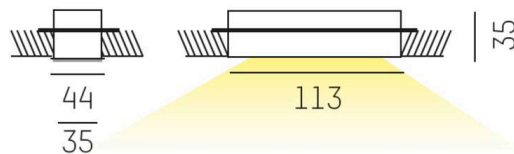

LICHTVERTEILUNGSKURVE

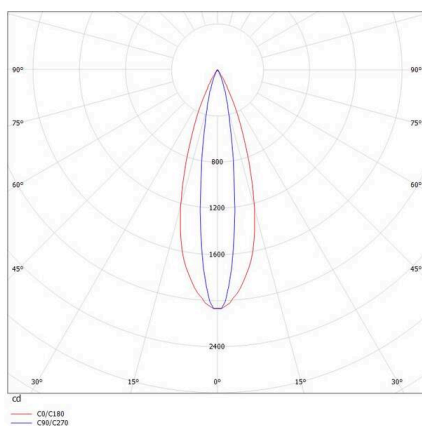

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	480
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	$34^\circ + 15^\circ$
Länge [mm]	113
Breite [mm]	44
Deckenausschnitt [mm]	37x111
Deckenstärke [mm]	7-40
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	2,39
EAN-Nummer	9008905862212



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.