


VOLTO COPERTO

539-010013024050

VOLTO COPERTO SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierter PMMA Opaldiffuser RUND für homogene Ausleuchtung satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

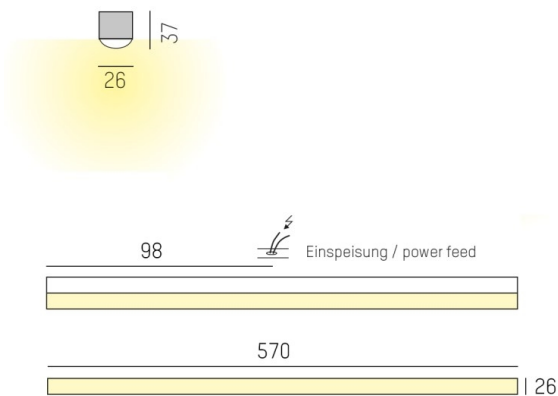

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W] | 11 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 810 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser rund |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm] | 570 |
| Breite [mm] | 26 |
| Höhe [mm] | 37 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 0,81 |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Glas/Schirm | satinierter |
| EAN-Nummer | 9008905686559 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

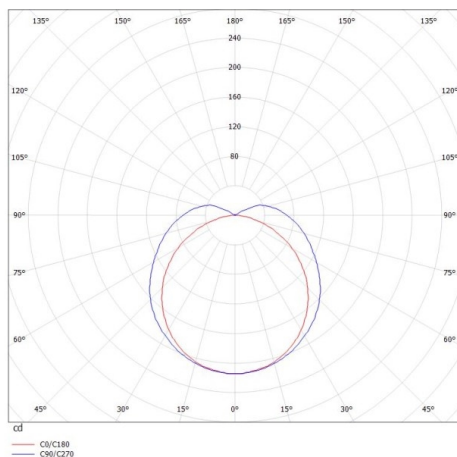

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.