



SCAVE

738-5002962s

SCAVE T TISCHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz terra, Opaldiffuser Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: Sensor, Kabel schwarz, IP20, Kabellänge 2000mm

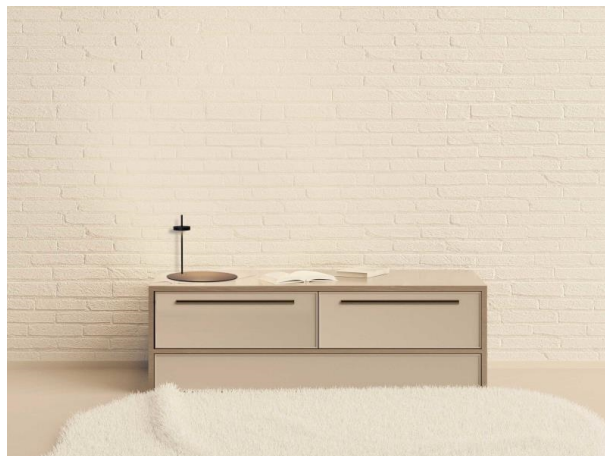


SKIZZE

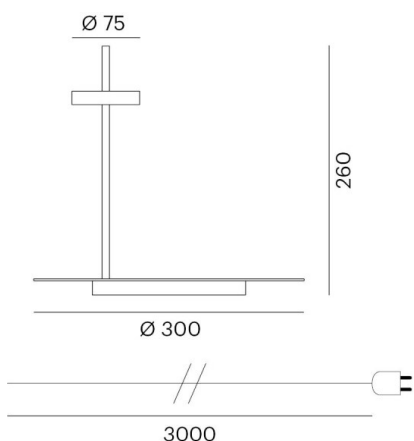

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	400
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Sensor
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	symmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	260
Durchmesser [mm]	300
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,42
Farbe Leuchte	schwarz terra
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9010506198928
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

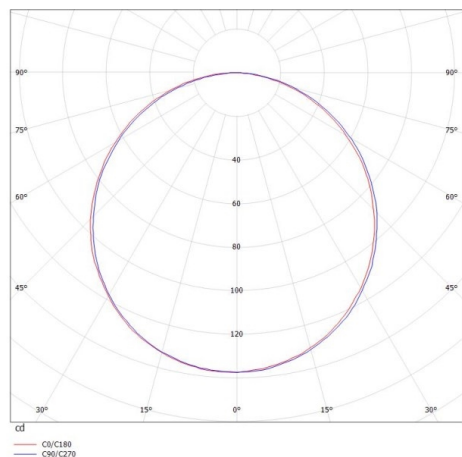

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.